

Karta danych technicznych LVS03643


produktu

Parametry

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do
mocowanego poziomo NSX630 3P



Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

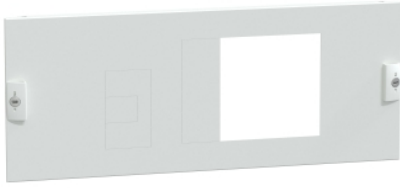

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie

Dopasowanie do urządzeń

Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja

Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: CVS400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS630 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX630 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Masa produktu	0,74 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4</p>

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	21,0 cm
Długość opakowania 1	51,0 cm
Waga opakowania 1	748,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,5 cm
Szerokość opakowania 2	22,8 cm
Długość opakowania 2	52,5 cm
Waga opakowania 2	7,713 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12

Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	36,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	81,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------