


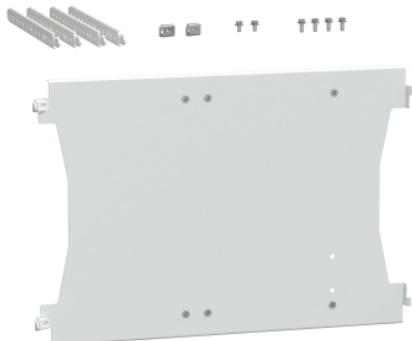

Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Gama produktów	PrismaSeT P PrismaSeT P Active
Skrócona nazwa urządzenia	TP
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT P TP obudowa
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm głębokość 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 600 mm
Montaż obudowy	Powierzchnia
Miejsce montażu	Przód obudowy
Opis płyty montażowej	Dedykowany
Rodzaj szyny	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Stacjonarny z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3 bieguny lub 4 bieguny: montaż panelu pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	8 moduły(y): TransferPacT200...250 zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , ucho w 650 + 150 mm Szeroki all enclosures (kabel dochodzący z top and bottom obudowy) 8 moduły(y): TransferPacT320...630 zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , ucho w 650 mm Szeroki all enclosures (kabel dochodzący z top and bottom obudowy) 8 moduły(y): TransferPacT200...250 zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , szynoprzewód w 650 + 150 mm Szeroki all enclosures (kabel dochodzący z top and bottom obudowy) 8 moduły(y): TransferPacT320...630 zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , szynoprzewód w 650 mm Szeroki all enclosures (kabel dochodzący z top and bottom obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	IEC

Parametry uzupełniające

Przylączy - zaciski	4 zaciski śrubowe łącznik
Wejście kablowe	Top and bottom 0...70 mm in front of support frame
Materiał	On mounting holes: stal nierdzewna
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Poliester epoksydowy z fakturą ozdobną Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	580 mm
Wysokość	400 mm

Głębokość	25 mm
Masa produktu	2 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 zestaw

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	> IP31 0...50 °C zgodnie z IEC 61439-2 IP55 0-50 °C zgodnie z IEC 61439-2
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 60947
Odporność mechaniczna	Ochrona IK 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C zgodnie z IEC 61439-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	40,000 cm
Długość opakowania 1	61,000 cm
Waga opakowania 1	4,527 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	72,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	55,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------