


# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

## NSYCU1K2P4DG

Klimatyzator boczny, Climasys CU, 1kW, 2P, 400/460V, 50/60Hz, IP55, Modbus

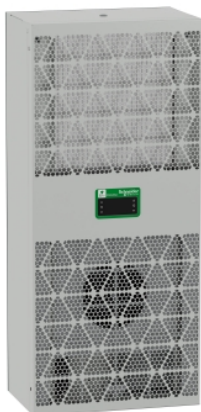

### Parametry podstawowe

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gama produktów              | ClimaSys                                            |
| Nazwa produktu              | CU                                                  |
| Typ produktu lub komponentu | Urządzenie chłodzące                                |
| Mounting type               | Strona                                              |
| Installation                | Wnętrzowy strona                                    |
| Przeznaczenie urządzenia    | Do obudowy                                          |
| Sposób montażu              | Przez wkręty                                        |
| Supply Voltage              | 400...460 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz, 2 fazy |
| Rated Power                 | 1000 W                                              |
| Moc chłodzenia              | 1000 W 50/60 Hz L35-L35<br>870 W 50/60 Hz L35-L50   |

### Parametry uzupełniające

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość                                | 780 mm                                                                         |
| Szerokość                               | 345 mm                                                                         |
| Głębokość                               | 215 mm                                                                         |
| Prąd znamionowy [In]                    | 4,0 A                                                                          |
| Prąd rozruchowy                         | 2 A                                                                            |
| Pobór mocy w [W]                        | 480 W w 50/60 Hz, L35-L35<br>530 W w 50/60 Hz, L35-L50                         |
| Współczynnik efektywności energetycznej | 2,1                                                                            |
| Typ sterowania                          | Regulator elektroniczny                                                        |
| Zakres regulacji temperatury            | 20...50 °C w 50/60 Hz                                                          |
| Temperatura otoczenia dla pracy         | Wewnątrz obudowy: 20...50 °C w 50/60 Hz<br>Poza obudowę: 5...55 °C w 50/60 Hz  |
| Noise level                             | 70 dB                                                                          |
| Ciśnienie                               | 28 bar                                                                         |
| Flow rate                               | Obwód wewnętrzny: 550 m3/h w 50/60 Hz<br>Obwód zewnętrzny: 850 m3/h w 50/60 Hz |
| Masa produktu                           | 27,4 kg                                                                        |
| Rodzaj chłodziwa                        | R134a (0,145 kg)                                                               |
| Type of filter                          | Opcjonalny zewnętrzny filtr obwodu                                             |
| Rodzaj zabezpieczenia                   | Zabezpieczenie wyłącznika: wyłącznik miniaturowy (MCB)                         |
| Rodzaj zabezpieczenia                   | Zabezpieczenie cieplne: T 15 A<br>Zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne):      |
| Materiał                                | Stal                                                                           |
| Kolor                                   | Szary (RAL 7035)                                                               |

## Środowisko pracy

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu | UL[RETURN]IEC                                                                                                                                |
| Wytyczne             | 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa<br>2014/30/EU - electromagnetic compatibility<br>2011/65/EU - RoHS                                          |
| Normy                | EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN 14511 |
| Stopień ochrony IP   | IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym)<br>IP24 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)                                     |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 87,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 42,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 25,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 29,4 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 7        |
| Wysokość opakowania 2          | 101,9 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 120 cm   |
| Długość opakowania 2           | 80 cm    |
| Waga opakowania 2              | 230,8 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                      |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny  <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>                                     |
| Norma RoHS Chiny                      |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  <a href="#">Tak</a>                                                                   |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|