






nuovo



NV7515

NAŚWIETLACZ LED MIZAR


BARWA 6500K



Cechy produktu:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Rodzaj złącza elektrycznego: wolne końce przewodów
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródła światła (CLS): tak
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Bańka: przezroczysta
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
Osłona przeciwoślnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: Brak
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 30
Użyteczny strumień świetlny (ϕ_{use}): w szerokim stożku (120°)
Użyteczny strumień świetlny (ϕ_{use}): 2670lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Wymiary: 136x197x46
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,313 y=0,337
Moc w trybie włączenia (Pon): 30W
Kąt promieniowania: 110 °
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 6500K
Moc w trybie czuwania (Psb): 0,49
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 8
Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96
Orientacyjny okres trwałości L70B50: 25000
Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): $\geq 0,9$
Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6
Wskaźnik migotania (PstLM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$
Kąt widzenia czujnika ruchu[°]: 120
Zasięg widzenia czujnika ruchu[m]: 4-10
Czas świecenia: 5sek-10min
Czujnik zmierzchu[lux]: 5-2000
Wysokość montażu[m]: 1,8-2,5
Oprawa LED do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków;
Oprawa przystosowana do bezpośredniego
montażu na podłożu z materiału normalnie palnego;
Minimalna odległość od oświetlanego przedmiotu: 0,5m;

nuovo

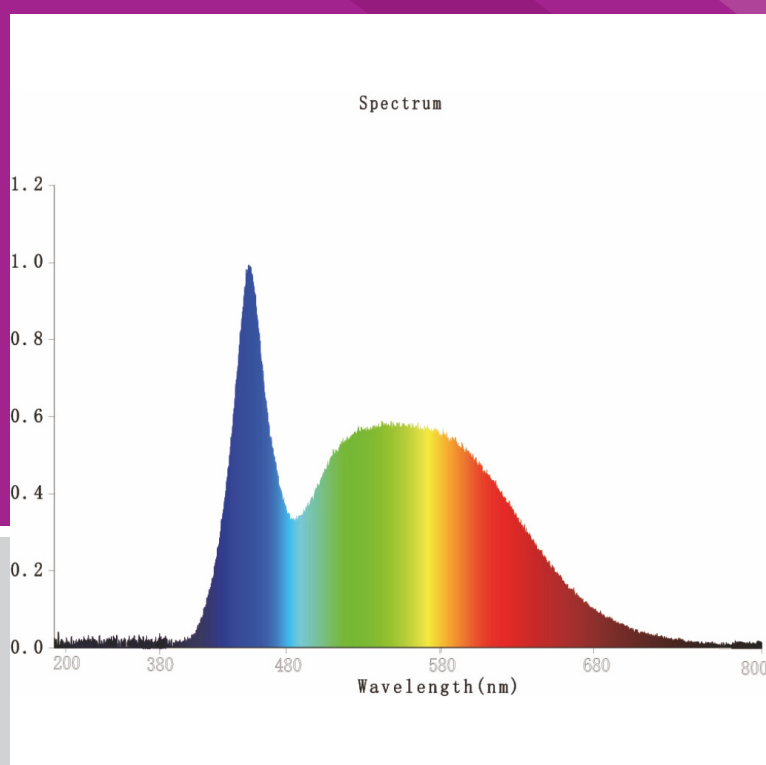

ORIS TRADE SP. Z O.O.
34-480 Jabłonka, ul. Kamieniec 2
18 445 20 83, 602 50 41 44
biuro@oris-trade.pl, www.lumilight.pl