

HELICON


Straight male metric thread connector Raccord droit à filetage extérieur métrique


Straight male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of flexible spiral PVC conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery)

Raccords droits à filetage extérieur métrique selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines flexibles hélicoïdales en PVC aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des Machines)

- Made of polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing
- Temperature range: -30°C to +120°C
- Up to IP54 (depending on conduit model)
- Colour: grey RAL 7035
(black colour RAL 9005 ask for availability)

- Fabriqués en polyamide (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -30 à +120 °C
- Jusqu'à IP54 (selon le modèle de la gaine)
- Couleur : gris RAL 7035
(nous contacter pour couleur noir RAL 9005)

reference	référence		Conduit Number Num. Gaine	LR	L	Ø A	Ø B	Ø d1	Ø d	Packing u. Emballage u.
GREY GRIS	BLACK NOIR*									
921205	921247	M12x1.5	7	10	21	7.5	16.7	11.4	13.2	50
921605	921647	M16x1.5	9	10	21	11.0	19.2	13.4	15.8	50
922005	922047	M20x1.5	11	10	23	13.8	22.4	17.7	20.0	50
922006	922247	M20x1.5	13	12	25	15.8	24.8	18.8	21.7	50
922505	922547	M25x1.5	16	11	25	17.9	26.2	20.4	23.3	50
923205	923247	M32x1.5	21	10	29	20.9	32.8	25.8	29.0	50
924005	924047	M40x1.5	29	11	34	32.5	41.8	34.5	38.2	25
925005	925047	M50x1.5	36	14	39	40.6	53.2	41.8	47.1	10

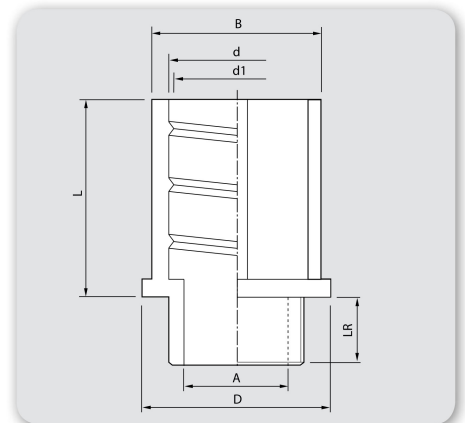

Dimensions in mm | Dimensions en mm
*ask for availability | *nous contacter

