

Straight metric metal thread connector *Racor recto rosca metálica métrica*

MIRM-M


With similar characteristics to the standard polyamide connectors, the male metal metric thread connectors are notable for their higher mechanical resistance, being recommended in the most severe conditions. An internal plastic wall on the metal insert avoids a direct contact with the cables. Specially used on traction industry

Ayant des caractéristiques similaires aux raccords standards en polyamide, les raccords à filetage extérieur métallique métrique se distinguent par une plus grande résistance mécanique et sont recommandés dans les conditions d'utilisations les plus extrêmes. Un prolongement de l'injection de plastique sur l'insert métallique le sépare du contact direct avec les câbles. Principalement utilisé dans l'industrie ferroviaire

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Nickel-plated brass thread
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Filetage en laiton nickelé
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference GREY GRIS	référence BLACK NOIR	ND		Ø int.	A	C	D		LR	Packing u Emballage u
MIRM-07M12G	MIRM-07M12N	7	M12x1.5	6.5	43	18	20	15	10	50
MIRM-10M16G	MIRM-10M16N	10	M16x1.5	10.0	43	20	24	18	10	50
MIRM-12M16G	MIRM-12M16N	12	M16x1.5	10.0	43	25	24	20	10	50
MIRM-12M20G	MIRM-12M20N	12	M20x1.5	14.5	43	25	29	20	10	50
MIRM-17M20G	MIRM-17M20N	17	M20x1.5	14.5	47	30	29	27	10	30
MIRM-17M25G	MIRM-17M25N	17	M25x1.5	18.8	49	30	35	27	11	30
MIRM-23M25G	MIRM-23M25N	23	M25x1.5	18.8	55	36	35	34	11	30
MIRM-23M32G	MIRM-23M32N	23	M32x1.5	25.8	57	36	43	34	13	30
MIRM-29M32G	MIRM-29M32N	29	M32x1.5	25.8	56	44	43	42	13	20
MIRM-29M40G	MIRM-29M40N	29	M40x1.5	32.5	56	44	54	42	13	20
MIRM-36M40G	MIRM-36M40N	36	M40x1.5	32.2	61	52	55	50	13	10
MIRM-36M50G	MIRM-36M50N	36	M50x1.5	41.1	64	52	67	50	14	10
MIRM-48M50G	MIRM-48M50N	48	M50x1.5	42.0	62	69	67	66	14	10
MIRM-48M63G	MIRM-48M63N	48	M63x1.5	53.4	62	69	76	66	14	10

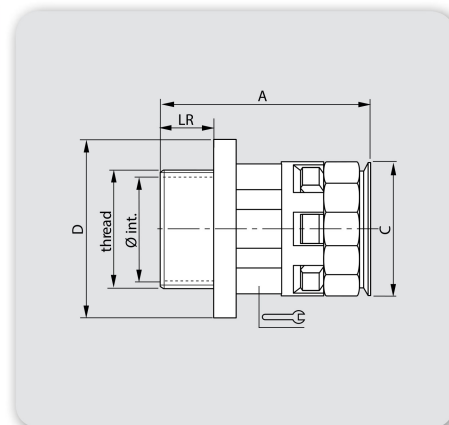

Dimensions in mm | Dimensions en mm

Ask for availability on Pg thread | Nous consulter pour filetage Pg

