


NYMPHEA CITY PRO



Leistung	24/30 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	4400 lm (360°)	Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	120 °
IK	08	Klasse der Dichtheitsklasse	IP65

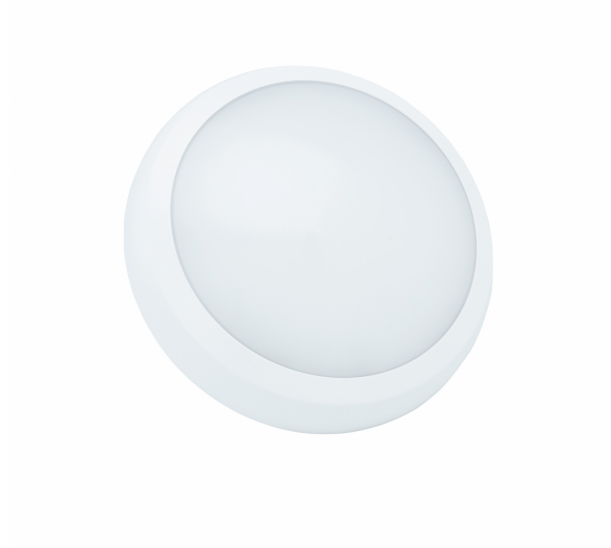

Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite ➔



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

Technische Daten:

Produktidentifikator	SLI031040CCT_PW
Leistung	24/30 W
Nennstrom	135 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.95
Nutzbarer Lichtstrom*	4400 lm (360°)
Lichtstrom**	2400/3000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	145 lm/W
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Enthält die Leuchtmittel	+
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	PC
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	320x80 mm
Gewicht	0.88 kg
Zur Verwendung	Innen/Außerhalb
Montageart	Deckenleuchte
Anwendung	INT/EXT
Hergestellt in	PRC
Andere	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom