


**NYMPHEA BLACK & WHITE RINGS 32W CW 230V 115ST IP54 FI380X55 BIAŁY/CZARNY  
OKRĄGŁA CZUJNIK**

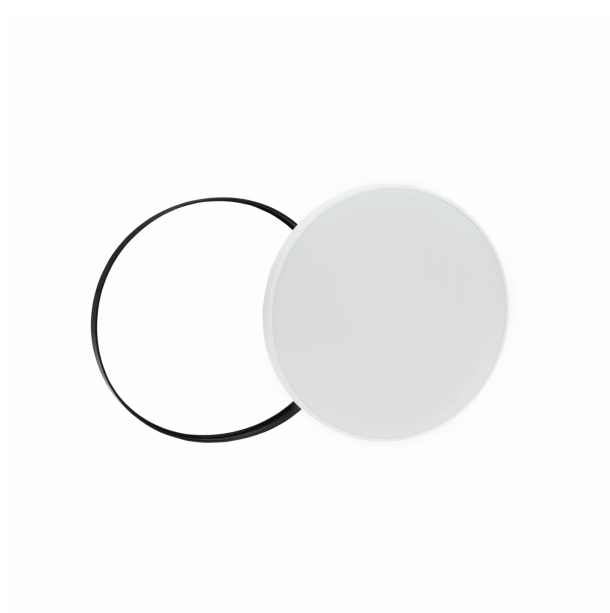


|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Moc                | <b>32 W</b>           |
| Strumień świetlny* | <b>3450 lm (360°)</b> |
| Barwa światła      | <b>CW</b>             |
| Klasa szczelności  | <b>IP54</b>           |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Temperatura barwowa | <b>6000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>115 °</b>  |

## Dane techniczne:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Kod                         | SLI031036CW_PW_CZUJNIK |
| Moc                         | 32 W                   |
| Prąd                        | 142 mA                 |
| Napięcie                    | 230 V                  |
| Zużycie energii             | 32 kWh/1000h           |
| Częstotliwość               | 50 Hz                  |
| Klasa ochronności PP        | II                     |
| Zasilacz w komplecie        | +                      |
| Współczynnik mocy           | 0.98                   |
| Strumień świetlny użytkowy* | 3450 lm (360°)         |
| Strumień świetlny**         | 2300 lm (360°)         |
| Skuteczność świetlna        | 108 lm/W               |
| Światłość                   | 1360 cd                |
| Temperatura barwowa         | 6000 K                 |
| Barwa światła               | CW                     |
| Kąt rozsyłu światła         | 115 °                  |
| RA                          | >80                    |
| Zawiera źródło              | +                      |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                      |
| Możliwość ściemniania       | NIE                    |
| Zakres temperatur pracy     | -20 +40 °              |
| Trwałość                    | 17000 h                |
| Materiał obudowy            | TWORZYWO SZTUCZNE      |
| Klasa szczelności           | IP54                   |
| Kolor                       | BIAŁY                  |
| Wymiary (AxBxC)             | 380x55 mm              |
| Waga                        | 0.64 kg                |
| Do użytku                   | WEW                    |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY              |
| Zastosowanie                | WEW                    |
| Made in                     | PRC                    |
| Inne                        | MV Sensor ,            |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy