








# nuovo



NV7362

## NAŚWIETLACZ LED MIZAR


BARWA 4000K



## Cechy produktu:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED  
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS  
Rodzaj złącza elektrycznego: wolne końce przewodów  
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS  
Połączone źródła światła (CLS): nie  
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie  
Bańka: przezroczysta  
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie  
Osłona przeciwoślnieniowa: nie  
Funkcja ściemniania: Brak  
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 100  
Użyteczny strumień świetlny ( $\phi_{use}$ ): w szerokim stożku (120°)  
Użyteczny strumień świetlny ( $\phi_{use}$ ): 9300lm  
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80  
Wymiary: 245x190x30  
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,380 y=0,380  
Moc w trybie włączenia (Pon): 100W  
Kąt promieniowania: 110 °  
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K  
Moc w trybie czuwania (Psb): 0  
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W  
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 9  
Współczynnik trwałości:  $\geq 0,9$   
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96  
Orientacyjny okres trwałości L70B50: 25000  
Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ):  $\geq 0,9$   
Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama:  $\leq 6$   
Wskaźnik migotania (PstLM):  $\leq 1,0$   
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):  $\leq 0,4$   
Oprawa LED do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków;  
Oprawa przytłoczona do bezpośredniego  
montażu na podłożu z materiału normalnie palnego;  
Minimalna odległość od oświetlanego przedmiotu: 0,5m;

# nuovo

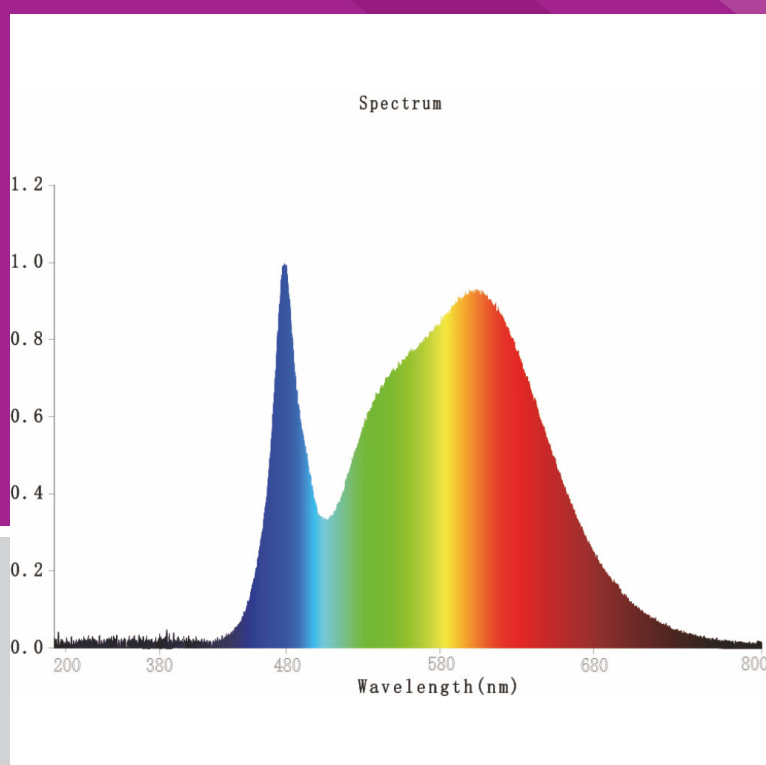

ORIS TRADE SP. Z O.O.  
34-480 Jabłonna, ul. Kamieniec 2  
18 445 20 83, 602 50 41 44  
[biuro@oris-trade.pl](mailto:biuro@oris-trade.pl), [www.lumilight.pl](http://www.lumilight.pl)