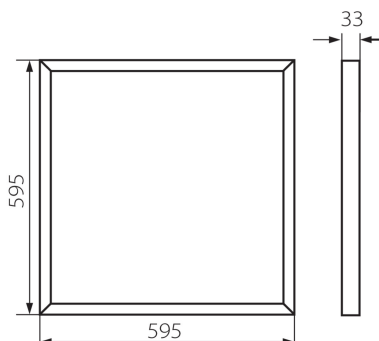


31128 BAREV 2X36W3600 60NW

Panel LED podtynkowy

8595665311285

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak**Zasilacz w komplecie:** tak**Długość [mm]:** 595**Szerokość [mm]:** 595**Wysokość [mm]:** 33**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 36**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3600**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥10000**Kąt świecenia [°]:** 115**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stal**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Przekrój przewodu [mm²]:** 0,75**Stopień IP:** 20**Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym (komplet):** 2**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** komplet**Jak pakowane:** 8**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 8

31128 BAREV 2X36W3600 60NW

Panel LED podtynkowy

Masa jednostkowa netto [g]: 2070
Gramatura [g]: 1348.75
Waga sztuki brutto [g]: 2450
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 61
Waga kartonu [kg]: 10.79
Szerokość kartonu [cm]: 31
Wysokość kartonu [cm]: 63
Długość kartonu [cm]: 62
Objętość kartonu [m³]: 0.121086