


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESR9 z ochronną ramką dywanową

Nr kat. 7405516

OBO
BETTERMANN

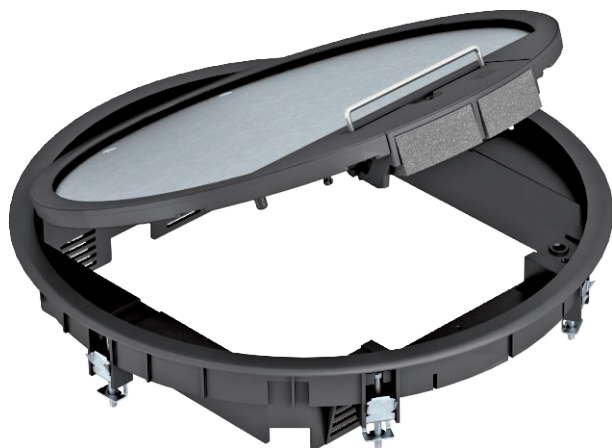

Kaseta zasilająca okrągła na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i podłogach systemowych.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	7405516
Typ	GESR9 SR U 9011
Oznaczenie 1	Kaseta na osprzęt
Oznaczenie 2	do montażu uniwersaln.
Wymiar	324x324x62
Kolor	grafitowoczarny
Numer RAL	9011
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	270,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

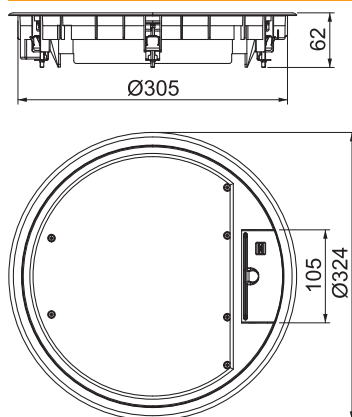

Wymiar h	73,00 mm
Ø zewnętrzna	324,00 mm
Einbaudurchmesser	305
Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Grubość wykładziny podłogowej	5,00 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	<input checked="" type="checkbox"/>
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wykonanie	okrągła
Głębokość montażowa	73,00 mm
Wysokość posadzki	73 mm
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do podłóg podwójnych	<input checked="" type="checkbox"/>

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESR9 z ochronną ramką dywanową

Nr kat. 7405516



Dane techniczne

Odpowiednie do podłóg drążonych	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	<input checked="" type="checkbox"/>
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	<input checked="" type="checkbox"/>
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	<input type="checkbox"/>
Typ systemu montażu	UT4
Aprobata	