


Karta charakterystyki technicznej

Pusta obudowa aluminiowa Mx06-Mx 15, do malowania

Nr kat. 2011398

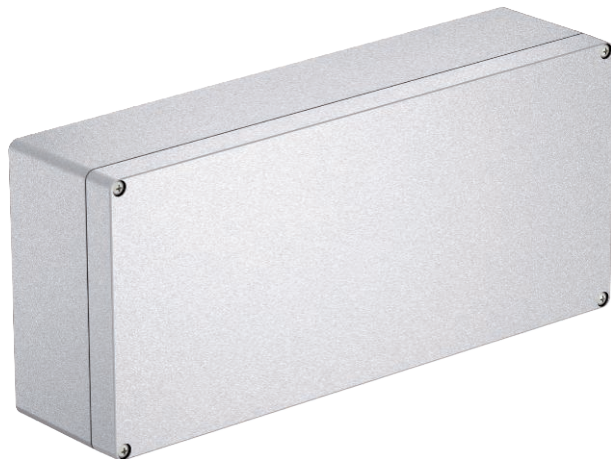

Obudowa aluminiowa do mechaniki i automatyki.

Dzięki swoim doskonałym właściwościom Mx-seria firmy OBO jest odpowiednia do ekstremalnych obciążeń w wielu różnych obszarach. Obudowy mogą być stosowane w przemyśle, w stocznich i portach lub w sektorze rolnym.

Chronią instalację elektryczną w ekstremalnych warunkach. Wandaloodporność oraz odporność na wysokie i niskie temperatury pozwalają na stosowanie obudów w ciągach komunikacyjnych (tunele, drogi, linie kolejowe).

Dzięki stopniowi ochrony do IP 66 są optymalnie chronione przed wnikaniem wody. Aluminium jest oczywiście bezhalogenowe i odporne na UV. Uszczelnienie pokrywy jest wykonane z poliuretanu.

Obudowy aluminiowe są piaskowane i są dostarczane z pokrywą, śrubami ze stali nierdzewnej, uszczelką i 2 lub 4 śrubami uziemiającymi.

Powierzchnia zapewnia dobry kontakt przy zastosowaniu metalowych połączeń śrubowych.



AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy
Cr3 Powłoka chromowa III

Dopełniający tekst produktu | Temperatura: -40°C do +125°C

Dane podstawowe

Nr kat.	2011398
Typ	Mx 361609 CR3
Wymiar	360x160x91
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	AIG
Powierzchnia	Powłoka chromowa III
Powierzchnia skrót	Cr3
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	320,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

	Długość	360,00 mm
	Szerokość	160,00 mm
	Wysokość	91,00 mm
	Wymiary wewnętrzne w świetle	317,5x149x82 mm
	Wymiar	360x160x90 mm
	Wymiar LxBxH	360x160x91 mm
	Możliwość dobudowania	☒
	Wykonanie	zamykane 4 śrubami ze stali nierdzewnej
	Typ pokrywy	zamknięte
	Zamocowanie pokrywy	przykręcane
	Kształt	prostokątna
	Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	☒
	Odpowiedni do ochrony odgromowej	☐
	Z pokrywą	tak
	Z pokrywą	☒
	Z płytą montażową	☐
	Rodzaj montażu	Montaż ścienny/sufitowy
	Stopień ochrony	IP 66
	Stopień ochrony	IP 66
	Zakres temperatur	-40,00 - 125,00 °C

Karta charakterystyki technicznej

Pusta obudowa aluminiowa Mx06-Mx 15, do malowania

Nr kat. 2011398



Dane techniczne

Odporne na warunki atmosferyczne ☒