


Karta charakterystyki technicznej

Podkładka uszczelniająca, PG

Nr kat. 2029731

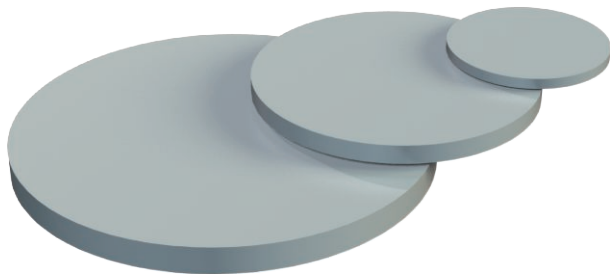

Podkładka uszczelniająca zapewnia zarówno ochronę mechaniczną jak i stopnia ochrony dławików kablowych z tworzywa sztucznego i metalu zgodnie z normą DIN 46320 przed właściwą instalacją kabla.

Zastosowanie: podkładki wkłada się między tuleję dociskową a pierścieni dociskowy. Gdy wymagany jest stopień ochrony IP65, zaleca się włożenie podkładek między tuleję dociskową a pierścieni dociskowy. Przy montażu kabla usunąć podkładki, jednocześnie można je wykorzystać ponownie.




PCW polichlorek winylu

Dane podstawowe

Nr kat.	2029731
Typ	107 V PG13.5 PVC
Oznaczenie 1	Podkładka uszczelniająca
Wymiar	PG13,5
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polichlorek winylu
Materiał skrót	PCW
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,04 kg/100 szt.

Dane techniczne

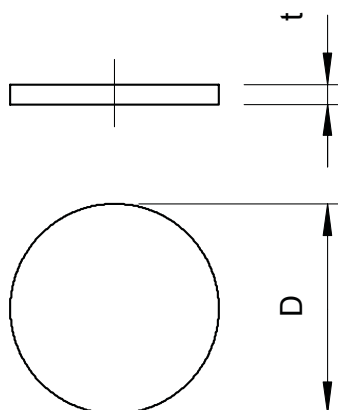

Wymiar D	18,50 mm
Wymiar t	0,50 mm
Wykonanie	inne
Ø zewnętrzna do wymiaru gwintu PG	13,5
Wielkość:	Pg 13,5 mm
Grubość	0,50 mm