


# Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046568

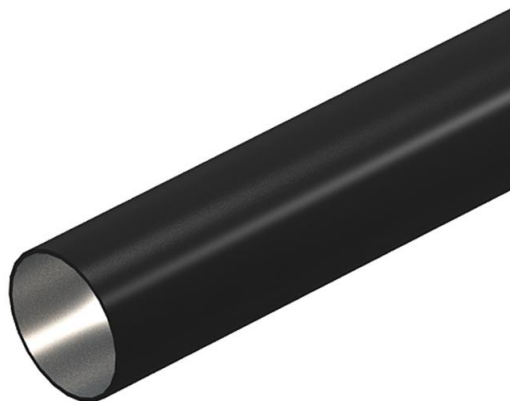

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. 2 klasa ochrony przed korozją. Ścianka wewnętrzna gładka.



|      |                              |
|------|------------------------------|
| St   | stal                         |
| PE50 | PES 50 - poliester / epoksyd |

## Dane podstawowe

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Numery katalogowe               | 2046568                      |
| Typ                             | S32W SW                      |
| Oznaczenie 1                    | Rura stalowa                 |
| Oznaczenie 2                    | bez gwintu                   |
| Wytwórca                        | OBO                          |
| Wymiar                          | Ø32, 3000mm                  |
| Kolor                           | czarny; RAL 9005             |
| Materiał                        | Stal                         |
| Powierzchnia                    | PES 50 - poliester / epoksyd |
| Norma powierzchni               |                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 21                           |
| Jednostka opakowania            | Metr                         |
| Ciężar                          | 91,2 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                     |


# Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046568



## Wymiary



|          |          |
|----------|----------|
| Długość  | 3 000 mm |
| Wymiar D | 32 mm    |
| Wymiar L | 3 000 mm |
| Wymiar m | M32      |
| Wymiar t | 1,2 mm   |



# Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046568



## Dane techniczne

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Instalacja natynkowa                         | tak                     |
| Wersja rur                                   | sztynny bez gwintu      |
| Instalacja betonowa                          | tak                     |
| Wytrzymałość na zginanie                     | Sztynne                 |
| Wytrzymałość na zgniatanie                   | ciężkie (1250 N)        |
| Temperatura użycia maks.                     | + 250 °C                |
| Temperatura użycia min.                      | - 45 °C                 |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej            | tak                     |
| Instalacja na drewnie                        | tak                     |
| Montaż w gruncie                             | brak                    |
| Instalacja na wolnym powietrzu               | brak                    |
| Kod klasyfikacji                             | 44561                   |
| Maszyny i instalacje                         | tak                     |
| Z mufą                                       | brak                    |
| Powierzchnia szczotkowana                    | brak                    |
| Powierzchnia polerowana                      | brak                    |
| Wytrzymałość uderowa                         | ciężkie (2,0 kg/300 mm) |
| Zakres temperatur maks.                      | 250 °C                  |
| Zakres temperatur min.                       | -45 °C                  |
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | tak                     |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych)           | tak                     |
| Instalacja podtynkowa                        | tak                     |