

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt opaskowy BKS

Numery katalogowe: 2148846



Do przewodów, rurek elastycznych, peszli oraz wszystkich rodzajów rur izolacyjnych i pancernych; przystosowany do betonu, cegieł wapienno-piaskowych i cegieł pełnych. Zastosowanie w gazobetonie jest możliwe, należy się jednak liczyć z obniżeniem nośności.

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt opaskowy BKS

Numery katalogowe: 2148846



Dane podstawow

Numery katalogowe	2148846
Typ	1973 8-28 LGR
Oznaczenie 1	Obejma zaciskowa BKS
Wytwórca	OBO
Wymiar	8-28mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,122 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt opaskowy BKS



Numery katalogowe: 2148846



Wymiary

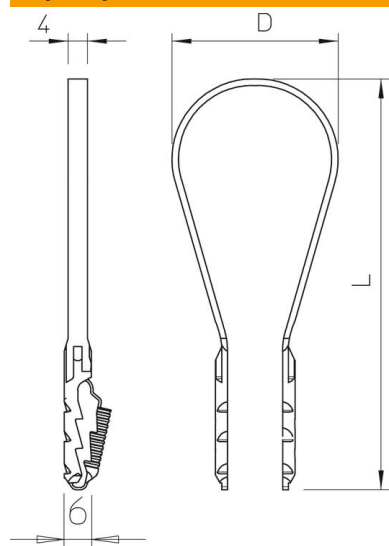

Wymiar D	27 mm
Wymiar L	70 mm

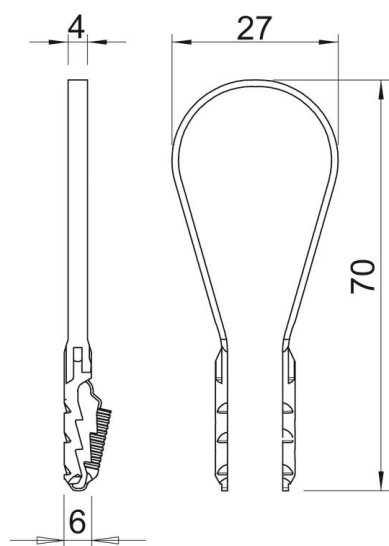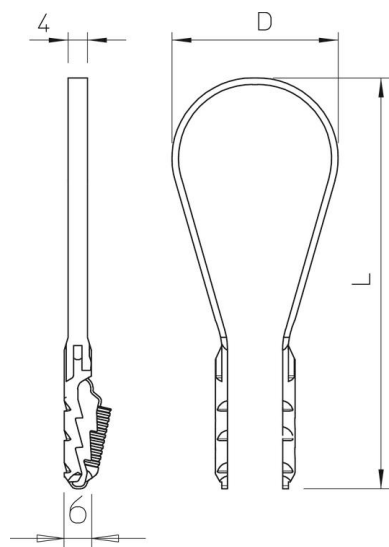

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt opaskowy BKS

Numery katalogowe: 2148846



Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Udźwig użyteczny	500 N
Rodzaj mocowania	Zamocowanie wtykowe
Głębokość wierconego otworu	65 mm
Średnica otworu min.	6 mm
Bezhalogenowy	tak
Zakres mocowania D maks.	28 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm