

Nr kat. 6120511



Gniazdo zasilające z zabezpieczeniem przed dziećmi

W celu instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach instalacyjnych, systemach podpodłogowych i Deskboxach.





PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6120511
Typ	STD-D3SC SWGR3
Wymiar	250V, 10/16A
Kolor	grafit
Numer RAL	7021
Materiał	poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	12,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

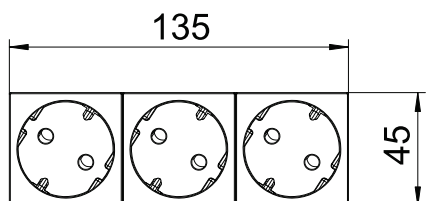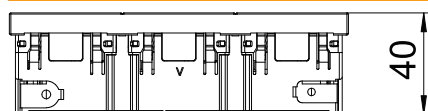

Szerokość	135,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	40,00 mm
Pokrywa	Płytką centralną
Zamykany	<input type="checkbox"/>
Rodzaj połączenia	Szybkozłączka
Nadruk/oznaczenie	bez nadruku
Wykonanie	pojedyncze 33°
Wykonanie	,
Wersja powierzchni	matowy
Wersja gniazda zasilającego/wyłącznika	SCHUKO
Wykonanie	SCHUKO
Liczba biegunów	2
Ilość elementów	3
Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)	0
Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania	0
Mechanizm wyrzutowy	<input type="checkbox"/>
Rodzaj mocowania	zazębić
Pole opisowe	<input type="checkbox"/>
Temperatura eksploatacji	-5,00 - 40,00 °C
Wyłącznik selektywny	<input type="checkbox"/>
do trudnych warunków (wg VDE)	<input type="checkbox"/>
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Montaż izolowany	<input type="checkbox"/>
Zabezpieczenie przed dziećmi	<input checked="" type="checkbox"/>
Pokrywa	<input type="checkbox"/>

Dane techniczne

Kodowanie	nie
Lampka kontrolna	<input type="checkbox"/>
Z włącznikiem/wyłącznikiem	<input type="checkbox"/>
Z bezpiecznikiem	<input type="checkbox"/>
Z oświetleniem funkcyjnym	<input type="checkbox"/>
Z oświetleniem orientacyjnym	<input type="checkbox"/>
Rodzaj mocowania	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250,00 V
Prąd znamionowy	16,00 A
Stożek ochrony	inne
Specjalne zasilanie elektryczne	bez specjalnego zasilania elektrycznego
Wersja gniazda zasilającego	Schutzkontakt
Gniazda zasilające kąt.	33°
Przezroczysty	<input type="checkbox"/>
Ochrona przeciwprzepięciowa	<input type="checkbox"/>
Przekręcona wkładka centralna	<input checked="" type="checkbox"/>