

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 9/K M pusta, z gwintem

Nr kat. 2001942



Poziom ochrony IP 67, pusta puszka do użytku z pojedynczymi zaciskami, 4 śruby pokrywy wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na korozję, 2 nóżki mocujące do śrub o średnicy do 5 mm, 7 wylamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5. 3 dławiki kablowe z poliamidu do przewodów o średnicy 9-12 mm typ 106 M. Wymiary wewnętrzne: 84x84x34 mm.




UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Tekst produktu zakres dostawy | wraz z 3 dławikami z poliamidu do kabli o śr. 9-12 mm typu 106/20 B9K M

Dane podstawowe

Nr kat.	2001942
Typ	B 9 K M
Oznaczenie 1	Skrzynki rozgałęźne
Oznaczenie 2	z 3 dławikami kablowymi
Wymiar	94x94x45
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	duroplast, aminoplast typ 131,5
Materiał skrót	UF
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	13,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

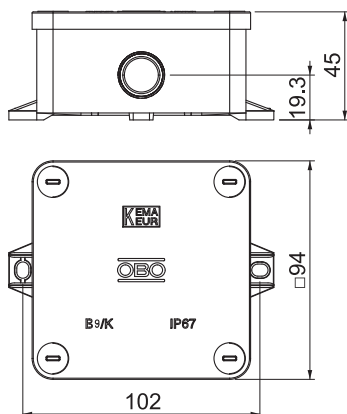

Długość	94,00 mm
Szerokość	94,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	84x84x34 mm
Wymiar LxBxH	94x94x45 mm
Wymiar	94 x 94 x 45 mm
Szeregowalny	☐
Liczba wlotów	7
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Dławik
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i wytłoczenie
Napięcie izolacyjne Ui	400,00 V
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	7 wylamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5.
Wlot z tyłu	☐

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 9/K M pusta, z gwintem

Nr kat. 2001942



Dane techniczne

Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 750°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Dla średnicy rury	20 mm
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	Tak
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Natynkowy
Przekrój znamionowy	0,00 - 70,00 mm ²
Napięcie znamionowe	400,00 V
Stopień ochrony	IP 67
Stopień ochrony	IP67
Możliwość plombowania	☒
Odporny na uderzenia	☐
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐