

# Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, czarna, odporna na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne  
Nr kat. 2331886



Opaski kablowe służą do szybkiego i łatwego mocowania kabli i rur do systemów nośnych lub konstrukcji montażowych.




PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 2331886          |
| Typ                                   | 565 4.8x365 SWUV |
| Wymiar                                | 4,8x365mm        |
| Kolor                                 | czarny           |
| Materiał                              | Poliamid         |
| Materiał skrót                        | PA               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 100 szt.         |
| Waga                                  | 0,25 kg/100 szt. |

## Dane techniczne

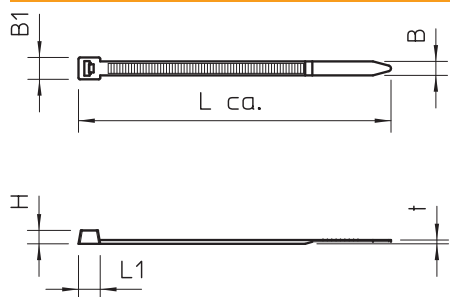

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Szerokość                        | 4,80 mm                             |
| Długość                          | 365,00 mm                           |
| Wysokość                         | 1,50 mm                             |
| Wymiar B                         | 4,80 mm                             |
| Wymiar L                         | 365,00 mm                           |
| Wymiar t                         | 1,50 mm                             |
| Wymiar                           | 4,8 x 365 mm                        |
| Wykonanie                        | z uzębieniem zewnętrznym            |
| Zamek taśmy                      | Plastikowy język / nos              |
| Rodzaj mocowania                 | bez                                 |
| Powierzchnia opisowa             | bez                                 |
| Bezhalogenowy                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpinane zamknięcie              | <input type="checkbox"/>            |
| Maksymalna średnica pętli        | 105,00 mm                           |
| Temperatura montażu              | -30,00 - 90,00 °                    |
| Zakres temperatur                | -30,00 - 90,00 °C                   |
| Przezroczysty                    | <input type="checkbox"/>            |
| Odblaskowy                       | <input type="checkbox"/>            |
| Dopuszczenie MIL                 | <input type="checkbox"/>            |
| Dopuszczenie UL                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| odporny na działanie promieni UV | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dopuszczenie VG                  | <input type="checkbox"/>            |
| Wytrzymałość na rozciąganie      | 220,00 N                            |