


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt ISO, pojedynczy

Nr kat. 2105012

OBO
BETTERMANN

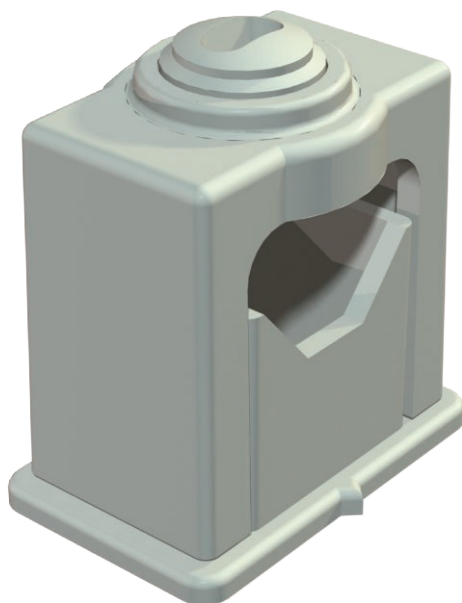

Solidne zamocowanie kabla śrubami zaciskowymi, z przyklejaną stopką, otwór wzdłużny, możliwość nakręcenia na gwint M6.
Do przyklejania uchwytów z polistyrenu do konstrukcji murowanych i betonowych stosować klej szybkoschnący do przewodów Impu-Fix typu 509.




PS Polistyren

Dane podstawowe

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat. | 2105012 |
| Typ | 3040 LGR |
| Oznaczenie 1 | Obejma ISO |
| Wymiar | 6-16mm |
| Kolor | jasnoszary |
| Numer RAL | 7035 |
| Materiał | Polistyren |
| Materiał skrót | PS |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 100 szt. |
| Waga | 0,53 kg/100 szt. |

Dane techniczne

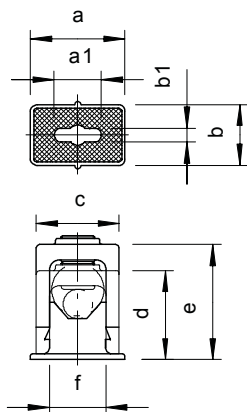

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Wymiar a | 28,00 mm |
| Wymiar a1 | 13,50 mm |
| Wymiar b | 18,00 mm |
| Wymiar b1 | 4,00 mm |
| Wymiar c | 24,50 mm |
| Wymiar d | 28,00 - 28,00 mm |
| Wymiar e | 35,00 mm |
| Wymiar f | 20,00 mm |
| Szeregowalny | <input type="checkbox"/> |
| Ilość przewodów/rur | 1 |
| Wersja | zamknięty |
| Rodzaj mocowania | Otwór wiercony |
| Bezhalogenowy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odporny na uderzenia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| System spoczynku | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zakres mocowania D | 6,00 - 16,00 mm |