

# Karta charakterystyki technicznej

## UP Puszka przyłączeniowa podtynkowa, ze śrubami



Nr kat. 2003703



Puszka podtynkowa do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.

- 4 x 3 kopolki śrubowe
- 2 wstępnie zmontowane śruby
- Łącznik z zamkiem bagnetowym, który można łączyć z obu stron
- 6 przepustów kombinowanych do 20 i 25 mm
- 2 wejścia do  $\varnothing$  20 mm
- 2 wejścia do  $\varnothing$  14 mm
- 1 wejście do 20 mm w podstawie

Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.




PP Polipropylen

### Dane podstawowe

Nr kat.	2003703
Typ	UG 66-GS
Oznaczenie 1	UP Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	ze śrubami do urządzeń
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	$\varnothing$ 60mm, H66mm
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,51 kg/100 szt.

### Dane techniczne

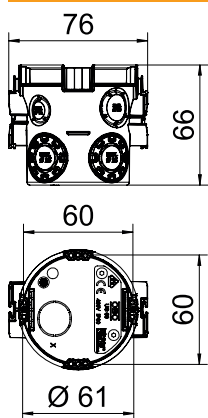





Wysokość	66,00 mm
Średnica	60,00 mm
Liczba wlotów	13
Wloty	11
Wykonanie	Pojedynczy
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Wlot z tyłu	<input checked="" type="checkbox"/>
Kształt	okrągła
Dla średnicy rury	20/25 mm
Wpusty rurowe $\varnothing$ 20 mm	3
Wejścia kombinowane $\varnothing$ 20/25 mm	6
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z nakładką przybijaną	<input type="checkbox"/>
Ze śrubami	<input checked="" type="checkbox"/>
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Odporny na uderzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Stopień ochrony	IP30
Hermetyczna	<input type="checkbox"/>

# Karta charakterystyki technicznej

## UP Puszka przyłączeniowa podtynkowa, ze śrubami

Nr kat. 2003703

Tabela 1

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	5	4	7	5
	15	12	21	15