

Karta charakterystyki technicznej

Łuk rurowy, czarny, malowany proszkowo, z gwintem

Nr kat. 2046794



Akcesoria: Kolanko 90° do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.
Na kolanko nakręcana jest jedna mufa łącząca.




St stal
PE50 PES 50 - poliestr / epoksyd

Dane podstawowe

Nr kat.	2046794
Typ	SBNM20 SW
Wymiar	M20x1,5
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	PES 50 - poliestr / epoksyd
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	PE50
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	21,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

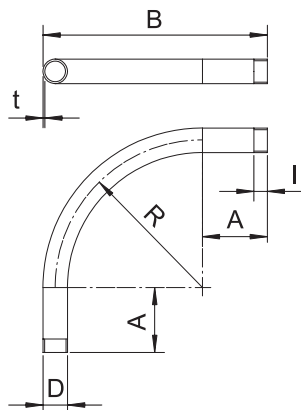

Wymiar A	55,00 mm
Wymiar B	155,00 mm
Wymiar D	20,00 mm
Wymiar M	M20
Wymiar R	90,00 mm
Wymiar t	1,60 mm
Wymiar I	13,00 mm
Wykonanie	Gwint
Gwint	M20x1,5
Wielkość:	20
Do znamionowej średnicy rury	20,00 mm
Elastyczność	☐
Bezhłogenowy	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Z mufą	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐
Kąt kolanka	90,00 °
Dwuczęściowy	☐