

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362404



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1362404
Typ	ASG 732 6 G
Wymiar	5-6mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,14 kg/100 szt.

Dane techniczne

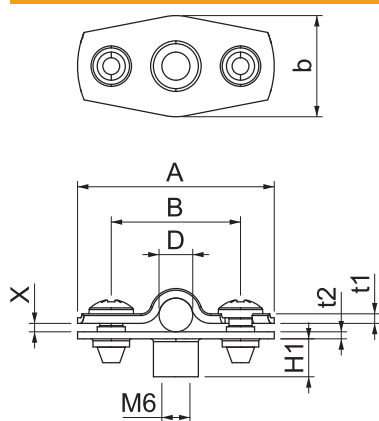

Wymiar A	35,00 mm
Wymiar B	23,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	5,00 - 6,00 mm
Wymiar D	6,00 mm
Wymiar H1	6,50 mm
Wymiar t1	1,00 mm
Wymiar t2	1,25 mm
Wymiar x	1,50 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
do średnicy	5 ÷ 6 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	381,00 mm
Zakres mocowania D	5,00 - 6,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒