

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018337

OBO
BETTERMANN



St	stal
G	cynkowane galwanicznie


Dwułapkowa klamra mocująca do kabli i rur

*Rozmiary 7 do 12 nie są przeznaczone do stosowania z pobijakiem do kołków.

Dane podstawowe

Nr kat.	1018337
Typ	605 32 G
Oznaczenie 1	Obejma mocująca
Oznaczenie 2	dwułapkowy
Wymiar	32mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	1,26 kg/100 szt.

Dane techniczne

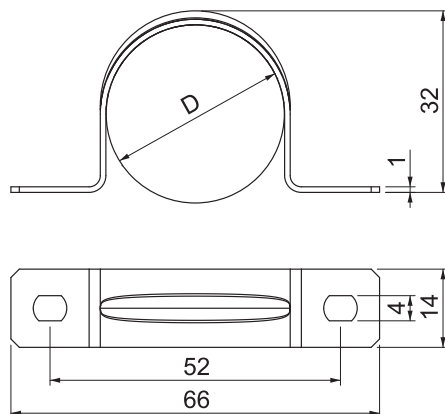

Długość	66,00 mm
Szerokość	14,00 mm
Wysokość	30,00 mm
Wymiar A	66,00 mm
Wymiar B	52,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	32,00 mm
Wymiar d	5,50 mm
Wymiar e	6,00 mm
Wymiar H	30,00 mm
Wymiar t	1,00 mm
Odległość od ściany	□
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	dwuzaciskowy
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 32 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	□
Bezhalogenowy	☑
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	□
Wielkość otworu	4,5 x 6 mm
Grubość materiału	1,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018337



Dane techniczne

odporny na działanie promieni UV ☒