

Karta charakterystyki technicznej

Złączka uziemiająca typ 950

Nr kat. 5050057



- Do rur $\varnothing$ 1/4 - 2 cale
- Możliwości przyłączenia: przewody do 35 mm² lub przewody okrągłe do $\varnothing$ 6 mm
- Z zabezpieczoną przed zagubieniem listwą zaciskową, 2 śruby cylindryczne M6 x 16 i 1 śruba z łbem sześciokątnym M6 x 16 ze stali, galwanicznie ocynkowane, górna i dolna część obejmują z cynkowego odlewu ciśnieniowego




Zn	cynkowy odlew ciśnieniowy
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	5050057
Typ	950 Z 3/8
Oznaczenie 1	Obejma uziemiająca
Oznaczenie 2	do przewodu okrągłego
Wymiar	3/8"
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	Zn
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	6,02 kg/100 szt.

Dane techniczne

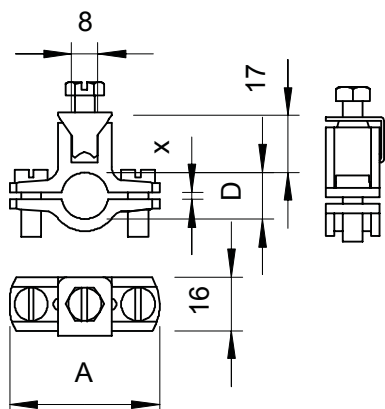

Wymiar A	50,00 mm
Wymiar D	17,50 mm
Wymiar X	2,00 mm
Możliwość przyłączenia 1	Przewody do 35 mm ² lub przewody okrągłe do $\varnothing$ 6 mm
Ilość przewodów	1
Przekrój podłączanego kabla	0,00 - 35,00 mm ²
Do $\varnothing$ rury	3/8 cal
Zakres mocowania D	15,50 - 17,50 mm
Zakres mocowania D	3/8 cal