

# Karta charakterystyki technicznej

Łuk przegubowy 90°, pionowy 110 FT

Numery katalogowe: 7081308



Łuk przegubowy 90°, pionowy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 110 mm.  
Łuk jest dostarczane niezmontowane. Nie są konieczne dodatkowe materiały montażowe.



St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

## Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 7081308                       |
| Typ                             | RGBV 130 FT                   |
| Oznaczenie 1                    | Łuk przegubowy                |
| Oznaczenie 2                    | pionowy                       |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 110x300                       |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                             |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 480 kg                        |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk przegubowy 90°, pionowy 110 FT

Numery katalogowe: 7081308



## Wymiary

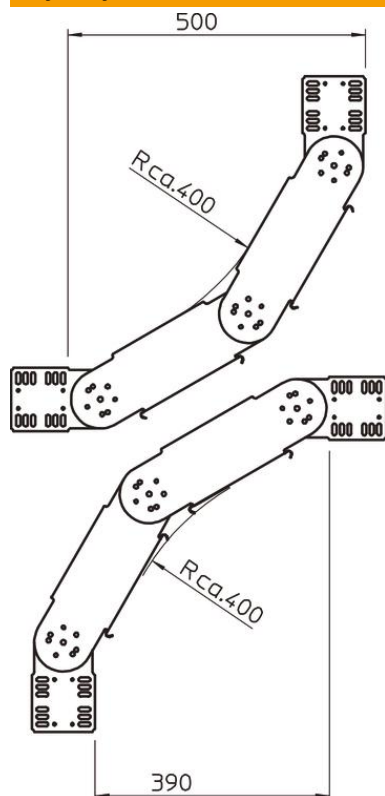

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 300 mm |
| Szerokość      | 12 in  |
| Wysokość       | 110 mm |
| Wysokość       | 4 in   |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar R       | 400 mm |

## Dane techniczne

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Wygięcie (kąt)                          | 90°                          |
| Wersja połączenia                       | dostarczony łącznik          |
| Model                                   | Uchwyt przegubowy_kompletny  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                         |
| Perforacja montażowa w dnie             | brak                         |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                         |
| Zmiana kierunku                         | pionowy, wznoszący/opadający |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                         |
| Perforacja boczna                       | brak                         |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                         |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane                  |