

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienny-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6364667



Stojak/ wysięgnik TP do zamocowania na poziomych stropach betonowych i na ścianach.

Jeżeli profil jest mocowany bezpośrednio na suficie lub jest on przykręcany do wzmocnienia głowicy, należy ze względu na stabilizację zastosować element dystansowy typ DS 4.



St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	6364667
Typ	TPSA 245 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny i sufit. TP
Oznaczenie 2	Zast. jako podpora i wspornik
Wytwórca	OBO
Wymiar	B245mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	47 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienny-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6364667



Wymiary

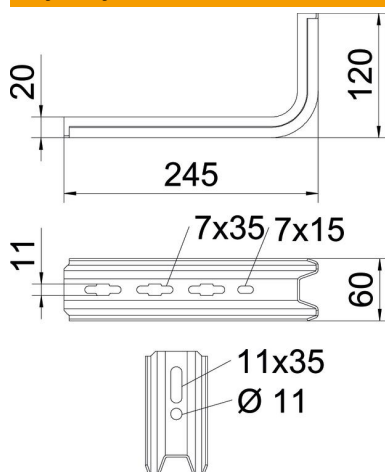

Długość	245 mm
Szerokość	245 mm
Wysokość	20 mm
Wymiar B (mm)	245 mm
Wymiar H	120 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
F w kN	0,9 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	200 mm
do szerokości min.	200
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

Mocowanie ścienne

Kotwa typu	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
	145	195	245	345
1	0,8	0,7	0,5	
1,5	1	0,9	0,55	

Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!