

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10

Numery katalogowe: 1388053



Nakręcany na gwint M10. Rozmiar 27 FT jest odpowiedni dla M25. Rozmiar 48,5 FT jest odpowiedni dla M50. Rozmiar 60 FT jest odpowiedni dla M63.



St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1388053
Typ	2900WM10 27 FT
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M10
Wytwórca	OBO
Wymiar	3/4"
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,144 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.



Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10

Numery katalogowe: 1388053



Wymiary

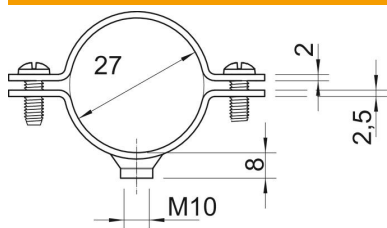

Długość	62 mm
Szerokość	20 mm
Wymiar A	62 mm
Wymiar B	46 mm
Wymiar L	62 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar t1 (mm)	2,5
Wymiar x	2,5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 27
Do średnicy rury	M25
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Gwint	M10
Wielkość:	3/4"
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M10 mm
Śruba	M6 x 20
Zakres mocowania D maks.	27 mm
Zakres mocowania D min.	24,5 mm
odporny na działanie promieni UV	tak