

Nr kat. 1362632



Montaż za pomocą obejm dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejm dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




VA stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	1362632
Typ	ASG 732 14 A2
Wymiar	12-14mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,86 kg/100 szt.

Dane techniczne

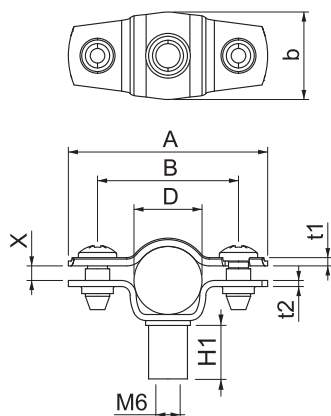

Wymiar A	41,00 mm
Wymiar B	29,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	12,00 - 14,00 mm
Wymiar D	14,00 mm
Wymiar H1	12,00 mm
Wymiar t1	1,25 mm
Wymiar t2	1,25 mm
Wymiar x	3,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie do średnicy	zamknięte 12 - 14 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhłogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	1,25 mm
Zakres mocowania D	12,00 - 14,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒