

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4141, szczelina 22 mm,
perforowana

Nr kat. 1122912



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



St

stal


FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1122912
Typ	MS4141P6000FS
Wymiar	6000x41x41
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	6 m
Waga	247,50 kg/100 m

Dane techniczne

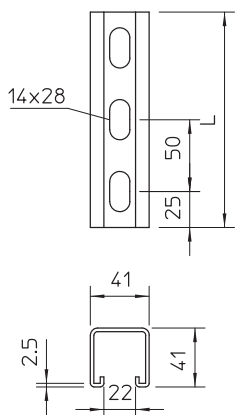

Długość	6.000,00 mm
Szerokość	41,00 mm
Wysokość	41,00 mm
Wymiar L	6.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	41x41 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	50,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wielkość otworu	14x28 mm
Grubość materiału	2,50 mm
Z perforacją	☒
Z zębami	☒
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	22,00 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna Iy	
Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	