

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, nie podtrzymująca palenia, czysta biel

Nr kat. 2149363



Uchwyt OBO Quick typ 2955F/...: wersja niepodtrzymująca palenia do wszystkich metrycznych rur pancernych oraz lekkich i ciężkich metrycznych rur izolacyjnych. Można stosować do montażu rurek OBO Quick-Pipe.

Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.

Uniwersalne mocowanie; może być stosowany z uchwytem Multi-Quick i OBO starQuick.

Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.

Rozmiar M16-M32 może być nakręcany na gwint M6.

Zalecany rozstaw mocowań 50-60 cm

Maks. siła wytrzymałowa F w temperaturze pokojowej 20 °C patrz tabela.




PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2149363
Typ	2955 F M25 RW
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Oznaczenie 2	odporny na płomienie
Wymiar	M25
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,43 kg/100 szt.

Dane techniczne

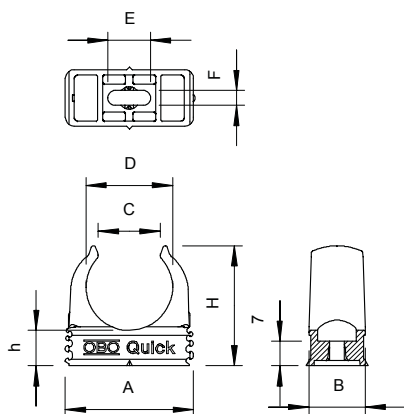

Wymiar A	36,30 - 36,30 mm
Wymiar B	16,00 mm
Wymiar C	17,5 mm
Wymiar D	24,30 mm
Wymiar E	12,00 mm
Wymiar F	4,20 mm
Wymiar H	34,00 mm
Wymiar h	10,00 mm
Szeregowałny	☒
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	100 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 750°C
Zamknięty	☐
Średnica znamionowa	M25
Bezhłogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy wkręcany na gwint M6
Zakres mocowania D	25,00 - 25,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, nie podtrzymująca palenia, czysta biel

Nr kat. 2149363



Dane techniczne

odporny na działanie promieni UV ☐