


# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Nr kat. 3192261

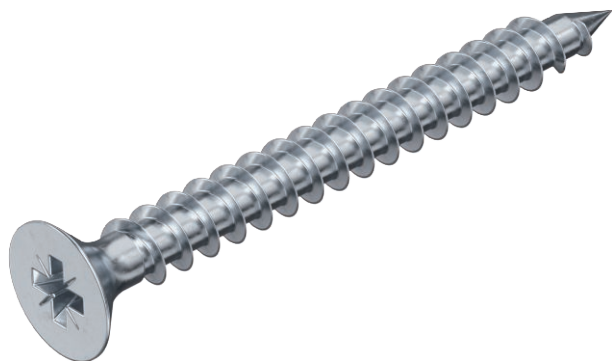

Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z hostafionu, łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym i do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do śrub tradycyjnych. Jest to zasługa końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.




**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

### Dane podstawowe

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                               | 3192261                      |
| Typ                                   | 4759 4.0x50                  |
| Oznaczenie 1                          | Śruba Sprint                 |
| Oznaczenie 2                          | Łeb wp., napęd szczel.krzyż. |
| Wymiar                                | 4x50mm                       |
| Materiał                              | Stal                         |
| Skrót materiału                       | St                           |
| Powierzchnia                          | cynkowane galwanicznie       |
| Powierzchnia według DIN               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042   |
| Powierzchnia skrót                    | G                            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 200 szt.                     |
| Waga                                  | 0,26 kg/100 szt.             |

### Dane techniczne

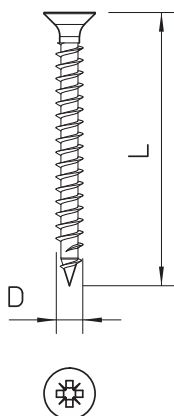

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Długość        | 50,00 mm                            |
| Wymiar L       | 50,00 mm                            |
| Wymiar D       | 4,00 mm                             |
| Hartowany      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Średnica łba   | 7,50 mm                             |
| Forma nagłówka | zatopiony                           |
| System śrubowy | Pozidriv PZ                         |