

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa ze szczablami typu Z, standardowa A2

Numery katalogowe: 7098200



Drabina kablowa morska z perforowaną burtą o wysokości boku 40 mm, ze spawanymi, perforowanymi szczablami w kształcie Z. Testy obciążenia wg IEC, w układzie z łącznikiem typu SLV.

Drabina kablowa morska jest również dostępna na życzenie w stali bez pokrycia.



- VA** stal nierdzewna
- 2B** pusty, późniejsza obróbka

### Dane podstawow

Numery katalogowe	7098200
Typ	SLZ 500 A2
Oznaczenie 1	Drabina kablowa morska
Oznaczenie 2	ze szczablem typu Z
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x510x3000
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	532,34 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa ze szczablami typu Z, standardowa A2

Numery katalogowe: 7098200



### Wymiary

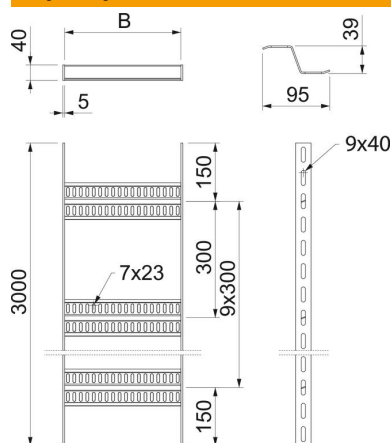


Wymiar	40x500
Długość	3 000 mm
Długość	3 000 ft
Szerokość	500 mm
Wysokość	40 mm
Wymiar B (mm)	510 mm

### Dane techniczne

Wersja szczabli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczabli	spawane
Podtrzymanie funkcji	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczabli	300 mm
Wykonanie szerokokorpusciowe	brak

### Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	2,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,5 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,5 kN/m

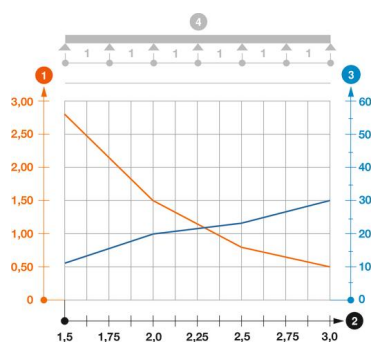

### Wykres obciążenia drabiny kablowej typu SLZ A2 A4

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania