

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna B 11 M, z gwintem

Nr kat. 2002345

OBO  
BETTERMANN



Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 10 mm<sup>2</sup>, 2 otwory montażowe na śruby o średnicy do 6 mm na zewnątrz puszki, 4 śruby pokrywy, 10 wylamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5, dedykowana do dławików kablowych z krótkimi gwintami przyłączeniowymi.

Wymiary wewnętrzne: 125x100x44 mm.




UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Dopelniający tekst produktu | B 11 M pusta: bez listwy zaciskowej

### Dane podstawowe

Nr kat.	2002345
Typ	B 11 M
Oznaczenie 1	Skrzynki rozgałęźne
Wymiar	136x111x57
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	duroplast, aminoplast typ 131,5
Materiał skrót	UF
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	32,20 kg/100 szt.

### Dane techniczne

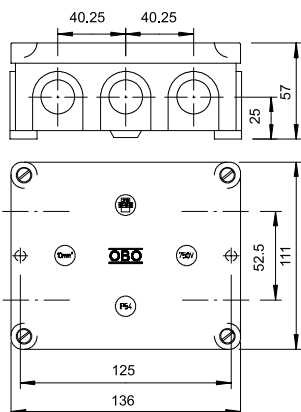

Długość	111,00 mm
Szerokość	136,00 mm
Wysokość	57,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	125x100x44 mm
Wymiar LxBxH	111x136x57 mm
Wymiar	136 x 111 x 57 mm
Szeregowalny	<input type="checkbox"/>
Liczba wlotów	10
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Dławik
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i wytłoczenie
Napięcie izolacyjne Ui	660,00 V
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	10 wylamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5
Wlot z tyłu	<input type="checkbox"/>
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	<input type="checkbox"/>

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna B 11 M, z gwintem

Nr kat. 2002345



### Dane techniczne

nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 750°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Dla średnicy rury	20 mm
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z ekranem	<input type="checkbox"/>
Z pokrywą	Tak
Z pokrywą	<input checked="" type="checkbox"/>
Rodzaj montażu	Natynkowy
Przekrój znamionowy	10,00 mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 54
Stopień ochrony	IP54
Możliwość plombowania	<input checked="" type="checkbox"/>
Odporny na uderzenia	<input type="checkbox"/>
Przezroczysta pokrywa	<input type="checkbox"/>
Odporne na warunki atmosferyczne	<input type="checkbox"/>