


Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z T-Bit (torx)

Nr kat. 3198249

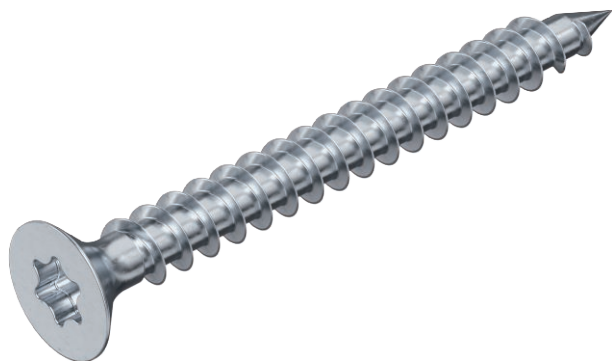

Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z hostafionu, łeb wpuszczany z T-Bit (sześciokąt wewnętrzny), rozm. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 i 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do śrub tradycyjnych. Jest to zasługa końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.




St stal

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	3198249
Typ	4759T 4.0x45
Oznaczenie 1	Śruba Sprint
Oznaczenie 2	Łeb wpuszczany, napęd T-Drive
Wymiar	4x45mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	200 szt.
Waga	0,24 kg/100 szt.

Dane techniczne

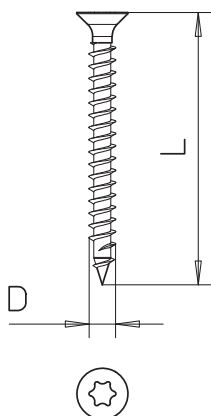

Długość	45,00 mm
Wymiar L	45,00 mm
Wymiar D	4,00 mm
Hartowany	☒
Średnica łba	7,50 mm
Forma nagłówek	zatopiony
System śrubowy	Torx