

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć V10, 3-polowy + NPE, 280 V



Nr kat. 5094920




Ogranicznik przepięć Typu 2+3

- Kompletne urządzenie, składające się z podstawy i wkładek, wstępnie zmontowane i gotowe do podłączenia
- Dedykowany do systemów sieciowych TN-S i TT
- Zawiera termiczne i dynamiczne urządzenie odłączające
- Z optyczną sygnalizacją uszkodzenia
- Wysoka przewodność elektryczna i długa żywotność
- Oznaczone połączenia

Przykład zastosowania: budynki mieszkalne, domy jednorodzinne



Wymiary

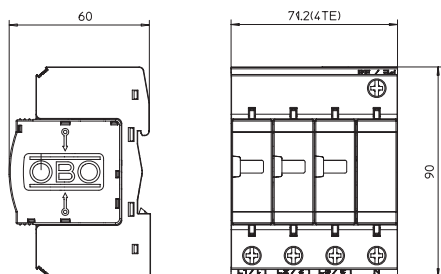

Dane podstawowe


Nr kat.	5094920
Typ	V10-C 3+NPE
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć V10
Oznaczenie 2	Wersja 3+1
Wymiar	280V
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	37,80 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć V10, 3-polowy + NPE, 280 V

Nr kat. 5094920

Dane techniczne

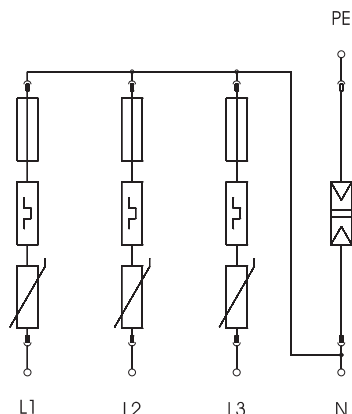

SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 2+3
SPD zgodnie z IEC 61643-11	klasa II+III
Klasa testu Typ 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Napięcie znamionowe	230,00 V
najwyższe napięcie ciągłe AC	280,00 V
Największe napięcie trwałej pracy	280,00 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy (N-PE)	255,00 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)	10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20µs) [L-N]	10,00 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20µs) [N-PE]	30,00 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs)	20,00 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [N-PE]	50,00 kA
Prąd wyładowczy (8/20) [łącznie]	40,00 kA
Napięciowy poziom ochrony	< 1,1 kV
Napięciowy poziom ochrony (N-PE)	< 1,2 kV
Czas zadziałania	<25 ns
Maksymalne zabezpieczenie	125,00 A
Zakres temperatur	-40+80 °C
Liczba biegunów	3+N/PE
Wersja	3+NPE
Rodzaj mocowania	Szyna kołpakowa 35 mm
Rodzaj montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Stopień ochrony	IP 20
Stopień ochrony	IP 20
Wydmuchowy	<input type="checkbox"/>
Szerokość w modułach TE (17,5 mm)	4
zdalna sygnalizacja	<input type="checkbox"/>
Zestyk sygnalizacji zdalnej	<input type="checkbox"/>
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich	2,50 - 25,00 mm ²
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych	2,50 - 35,00 mm ²
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych	2,50 - 35,00 mm ²
Sygnalizacja	optyczna