


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt przewodu Rd 8-10 mm

Nr kat. 5229960

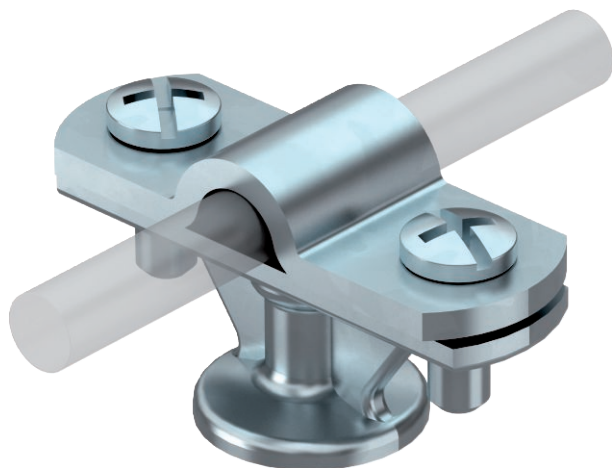


- Z gwintem wewnętrznym M8 lub otworem przelotowym $\varnothing$ 7 mm
- Zmontowany z nakładką i 2 śrubami sześciokątnymi
- Wersja HD z wkrętami do drewna (5 x 60) i kotłkiem z tworzywa (8 x 40)

Zn	cynkowy odlew ciśnieniowy
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	5229960
Typ	113 Z8-10
Oznaczenie 1	Uchwyt przewodu
Wymiar	8-10mm
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	Zn
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	5,96 kg/100 szt.

Dane techniczne

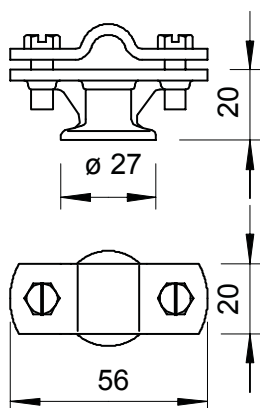

Rodzaj mocowania	z obejmą śrubową
Rodzaj wspornika montażowego	Otwór z gwintem M
Używaj w strefach Ex	☒
Rozmiar gwintu M	8
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☐
Wymiary przewodu	8-10 mm okrągły
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Materiał uchwytu	cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał poprzeczki	cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał podstawy	cynkowy odlew ciśnieniowy