


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4182, szczelina 22 mm, podwójna, perforowana

Nr kat. 1122678

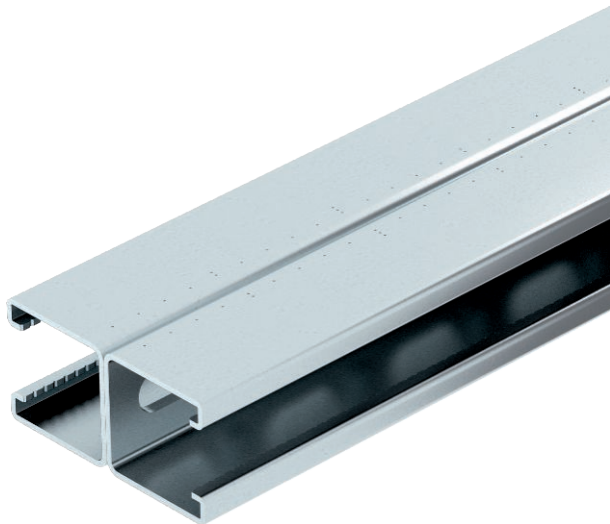

Szyna profilowo-montażowa, dno perforowane, w wersji ciężkiej, o szerokości szczeliny 22 mm. W wersji podwójnej, tzn. przy dwóch szynach profilowych są one połączone ze sobą dnem (zaciśnięte).



St

stal


FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1122678
Typ	MS4182P6000FS
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	szerokość szczeliny 22mm
Wymiar	6000x41x82
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	6 m
Waga	402,20 kg/100 m

Dane techniczne

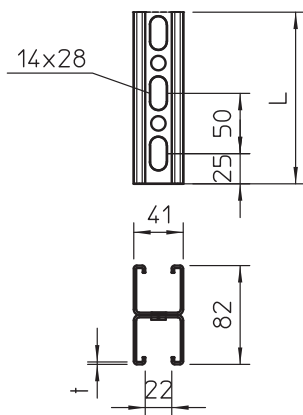

Długość	6.000,00 mm
Szerokość	41,00 mm
Wysokość	82,00 mm
Wymiar L	6.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	41x82 mm
Wykonanie	Profil podwójny
Rodzaj perforacji	Przegroda perforowana
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wielkość otworu	14x28 mm
Grubość materiału	2,00 mm
Z zębami	☒
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	22,00 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna Iy	
Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	