

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa ze szczablami typu Z, standardowa A2

Numery katalogowe: 7098202



Drabina kablowa morska z perforowaną burtą o wysokości boku 40 mm, ze spawanymi, perforowanymi szczablami w kształcie Z. Testy obciążenia wg IEC, w układzie z łącznikiem typu SLV.

Drabina kablowa morska jest również dostępna na życzenie w stali bez pokrycia.



- VA** stal nierdzewna
- 2B** pusty, późniejsza obróbka

### Dane podstawow

Numery katalogowe	7098202
Typ	SLZ 600 A2
Oznaczenie 1	Drabina kablowa morska
Oznaczenie 2	ze szczablem typu Z
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x610x3000
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	585,67 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa ze szczablami typu Z, standardowa A2

Numery katalogowe: 7098202



### Wymiary

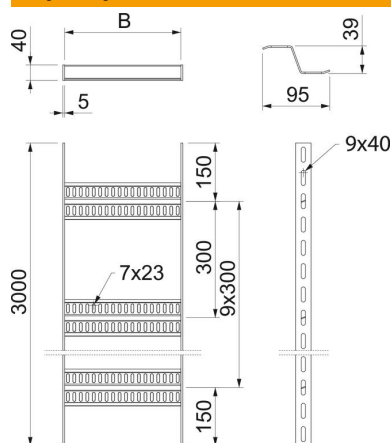


Wymiar	40x600
Długość	3 000 mm
Długość	3 000 ft
Szerokość	600 mm
Wysokość	40 mm
Wymiar B (mm)	610 mm

### Dane techniczne

Wersja szczabli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczabli	spawane
Podtrzymanie funkcji	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczabli	300 mm
Wykonanie szerokokorpusiściowe	brak

### Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	2,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,5 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,5 kN/m

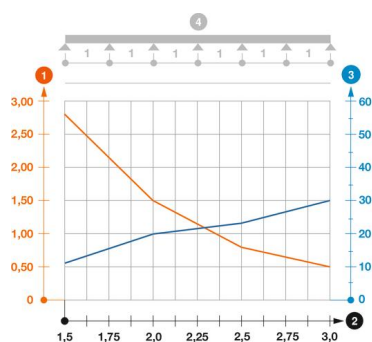

### Wykres obciążenia drabiny kablowej typu SLZ A2 A4

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania