

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362758



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1362758
Typ	ASL 733 14 G
Wymiar	12-14mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,94 kg/100 szt.

Dane techniczne

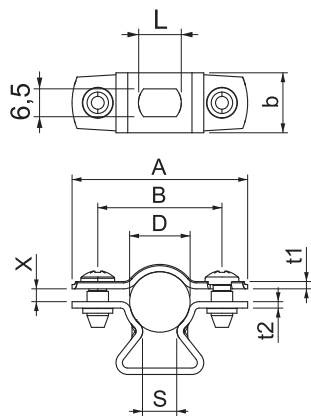

Wymiar A	41,00 mm
Wymiar B	29,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	12,00 - 14,00 mm
Wymiar D	14,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	8,00 mm
Wymiar t1	1,25 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	3,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 12 - 14 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhłogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	1,50 mm
Zakres mocowania D	12,00 - 14,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362758



Dane techniczne

odporny na działanie promieni
UV ☒