


Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 z wypustem na peszle do wylewki o wysokości 70-125 mm

Numery katalogowe: 7410031

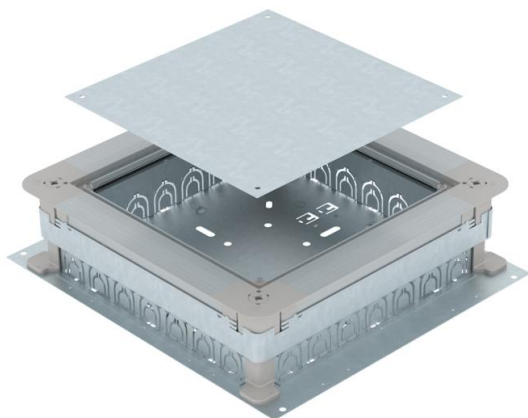

Puszka podpodłogowa z przygotowanymi 7 otworami na wprowadzenie peszli M20 i M32 na każdej ścianie bocznej wykonanej z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszek. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7410031
Typ	UZD 250-3 R
Oznaczenie 1	Puszka podpodłogowa
Oznaczenie 2	do wys. wylewki 70-125mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	410x367x70
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	436 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 z wypustem na peszle do wylewki o wysokości 70-125 mm

Numer katalogowy: 7410031



Wymiary

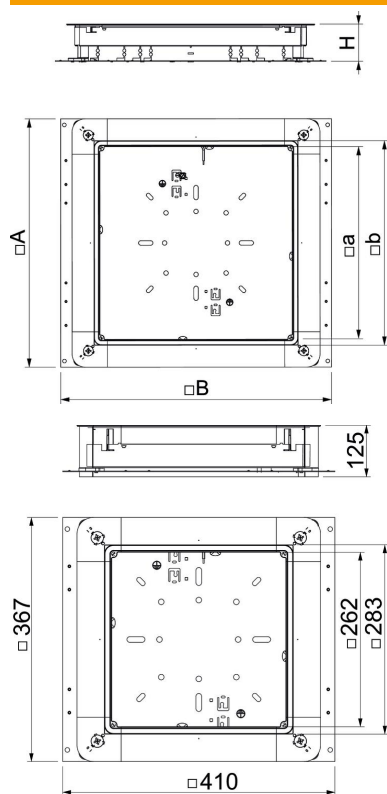

Wymiar a	262 mm
Wymiar A	367 mm
Wymiar B	410 mm
Wymiar b	283 mm

Karta charakterystyki technicznej

UZD250-3 z wypustem na peszle do wylewki o wysokości 70-125 mm

Numery katalogowe: 7410031



Dane techniczne

Płyta podłogowa	tak
Wpuszczany równo z podłożem	brak
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	tak
Wysokość wylewki maks.	125 mm
Wysokość wylewki min. do przyłączenia rury	70 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	brak
Przestrzeń montażowa maks.	11,63 dm ³
Przestrzeń montażowa min.	6,09 dm ³
Minimalna wysokość wylewki	70
Średnica znamionowa	250 mm
Zakres regulacji maks.	125 mm
Zakres regulacji min.	70 mm