

Karta charakterystyki technicznej

Opaska szeregowowa

Nr kat. 2254026



Pasuje także do szyn o szerokości szczeliny 11 - 12 mm; obejma z polistyrenu, odporna na uderzenia, nie zawiera halogenu, w kolorze szarym RAL 7035; części metalowe ze stali ocynkowanej galwanicznie.




PS Polistyren

Dane podstawowe

Nr kat.	2254026
Typ	2050 5-25 LGR
Oznaczenie 1	Obejma świecznikowa
Wymiar	5-25mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polistyren
Materiał skrót	PS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,63 kg/100 szt.

Dane techniczne

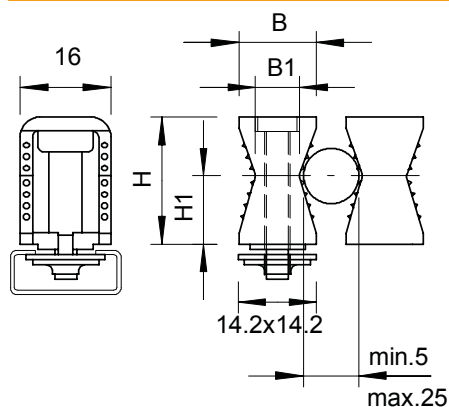

Wymiar B	14,00 mm
Wymiar B1	8,50 mm
Wymiar H	23,00 mm
Wymiar H1	12,50 mm
Odległość od ściany	☐
Ilość przewodów/rur	1
Rodzaj mocowania	Zamocowanie na szynie
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
dla szyny z wielkością szczeliny	11,00 - 12,00 mm
średnica znamionowa	25,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☐
Zakres mocowania D	5,00 - 25,00 mm
Śruba	M4 x 27
Bezhalogenowy	☒
Odporny na uderzenia	☐