


Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane galwanicznie, gwintowane

Nr kat. 2046862

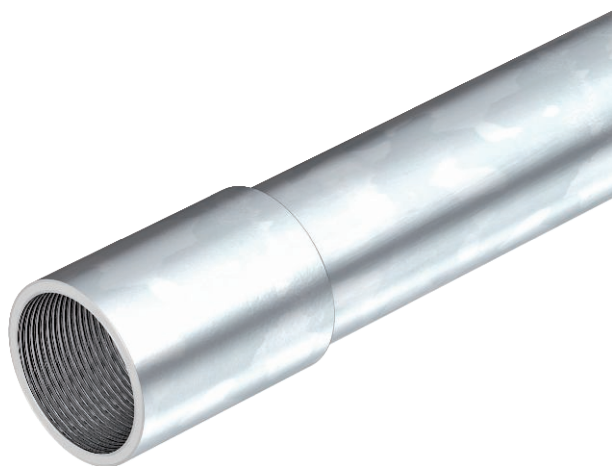

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna gładka. 2 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	2046862
Typ	SM20W G
Wymiar	M20x1,5,3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	30 m
Waga	66,67 kg/100 m

Dane techniczne

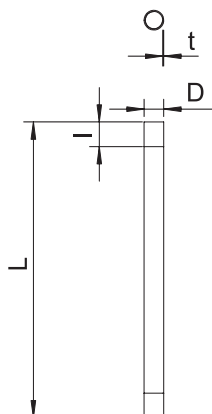

Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	20,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M20
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar I	13,00 mm
Instalacja natynkowa	☒
Wersja rur	sztynny z gwintem
Ø zewnętrzna	20,00 mm
Instalacja betonowa	☒
Klasa wytrzymałości na sciskanie	trudny (klasa 5)
Gwint	M20x1,5
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☒
Instalacja na drewnie	☒
Instalacja w gruncie	☐
Instalacja na wolnym powietrzu	☐
Instalacja maszyn i urządzeń	☐
Z mufą	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C

Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane galwanicznie, gwintowane

Nr kat. 2046862



Dane techniczne

Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☒
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☒
Instalacja podtynkowa	☒

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	55571
------------------	-------