


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk diagonalny do płaskowników i przewodów okrągłych

Nr kat. 5313015

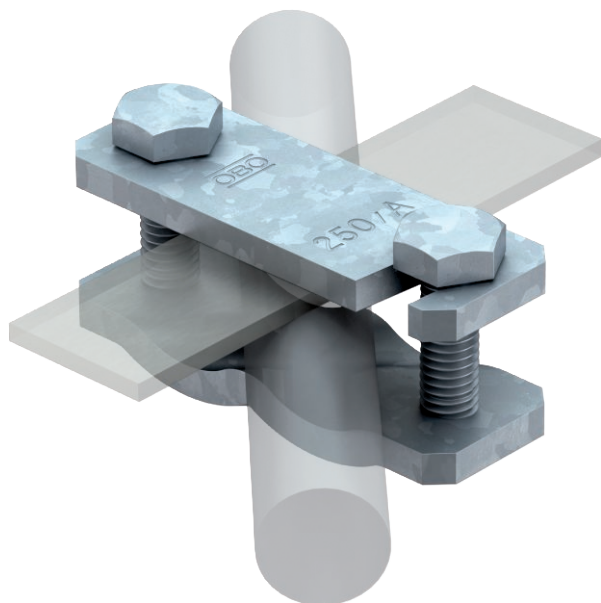

- Do zbrojenia 6-22 mm i płaskich przewodów 50 x 4
- Montowany za pomocą śrub M10 x 40
- Wersja ...- AS ze śrubami M10 x 30
- Prosty montaż dzięki otwartej szczelinie



St stal



FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Opis produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	5313015
Typ	250 A-FT
Oznaczenie 1	Zacisk krzyżowy
Wymiar	88x30x45
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Waga	28,80 kg/100 szt.

Dane techniczne

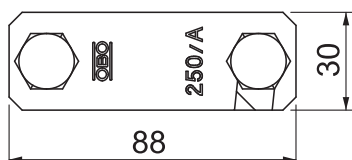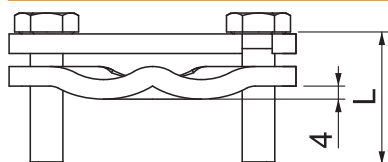

Wymiar A	30,00 mm
Wymiar B	88,00 mm
Wymiar L	40,00 mm
Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Łączniki
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Dedykowane do połączenia	inne
Prąd zwarciaowy (50HZ)(1s;≤300°C)	7,30 kA
Dopasowanie	Rd 6-22/max. FL50 mm
Płyta pośrednia	□