

Karta charakterystyki technicznej

Pręt izolacyjny

Nr kat. 5408105



- do tworzenia izolowanych systemów zwodów zgodnie z VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Stały zakres temperatur -50°C do +100°C
- Współczynnik materiałowy $\kappa_m = 0,7$




Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Dane podstawowe

Nr kat.	5408105
Typ	101 20-3000
Oznaczenie 1	Pręt izolacyjny
Wymiar	3000mm
Materiał	tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
Materiał skrót	GFK
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	190,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

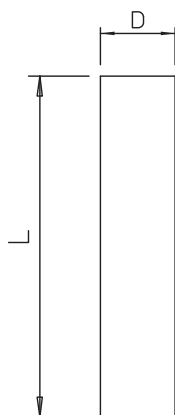

Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	20,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wykonanie	Zwód pionowy
Średnica znamionowa Ø	20 mm