

Karta charakterystyki technicznej

Podtynkowa puszką ścienna UP

Nr kat. 2003732

OBO
BETTERMANN



Puszką podtynkowa do układania pojedynczych kabli. Kształt owalny, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 30 mm.

- 2 wejścia do \varnothing 20 mm
- 1 wejście kombinowane do \varnothing 10 i 20 mm
- 1 wejście do 20 mm w podstawie





PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2003732
Typ	UG 30-WA-D
Oznaczenie 1	UP Puszką podtynkowa
Oznaczenie 2	z osłoną
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	\varnothing 2x35mm, H35
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,15 kg/100 szt.

Dane techniczne

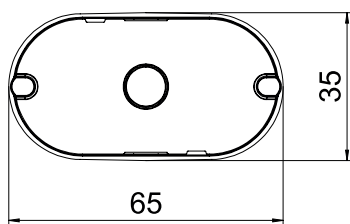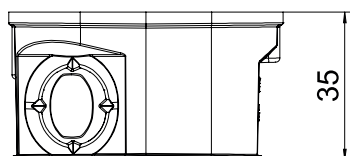

Szerokość	35,00 mm
Wysokość	35,00 mm
Długość	65,00 mm
Liczba wlotów	4
Wloty	4
Wykonanie	inne
Model	Puszką kinkietowa
Pokrywa	biały
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Wlot z tyłu	<input checked="" type="checkbox"/>
Kształt	inne
Dla średnicy rury	20 mm
Wpusty rurowe \varnothing 20 mm	4
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Maksymalny przekrój przewodu	2,50 mm ²
Z nakładką przybijaną	<input type="checkbox"/>
Ze śrubami	<input type="checkbox"/>
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm ²
Odporny na uderzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Stopień ochrony	IP30

Karta charakterystyki technicznej

Podtynkowa puszka ścienna UP

Nr kat. 2003732



Dane techniczne

Hermetyczna