

Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych HW 61, hermetyczna

Nr kat. 2003808

OBO
BETTERMANN



Jednoczęściowa puszka do ścian płytowych z hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w ścianach o głębokości zabudowy co najmniej 61 mm i grubości panelu 5 - 40 mm.

- 2 x 3 kopytki śrubowe
 - Śruby, uchwyty zaciskowe
 - 2 przepusty kombinowane do 20 i 25 mm
 - 2 wejścia na kable NYM 3 x 1,5 mm
 - 2 wejścia na kable NYM 3 x 2,5 mm² lub 5 x 1,5 mm²
 - Hermetyczne połączenie z innymi puszkami za pomocą złączki typu ZH 11-V
- Akcesoria w zestawie: 10 x złączki typu ZH 11-V

Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.




PP/TPE

Dane podstawowe

Nr kat.	2003808
Typ	HG 61-L
Oznaczenie 1	Puszka naścienna HW Cavity
Oznaczenie 2	hermetyczny
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	Ø68mm, H61mm
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,75 kg/100 szt.

Dane techniczne

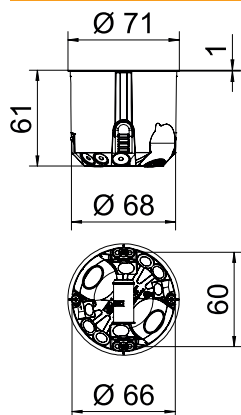

Wysokość	61,00 mm
Średnica	68,00 mm
Liczba wlotów	10
Liczba wkładek	1
Rodzaj wlotu	Otwór do wybicia na kable NYM, kable do transmisji danych i peszle
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka instalacyjna
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Średnica wyfrezowanego otworu	68,00 mm
Kształt	okrągła
Dł. średnicy rury	20/25 mm
Wejścia kablowe 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Wejścia kablowe 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Wejścia kablowe 3 x 1,5 mm ²	4
Przeznaczony do płyt o grubości	5,00 - 40,00 mm
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Ze śrubami	<input checked="" type="checkbox"/>

Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych HW 61, hermetyczna







Nr kat. 2003808

Dane techniczne

Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm ²
Odporny na uderzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Stopień ochrony	IP30
Wspornik	Element łączący
Hermetyczna	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabela 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15