

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10

Numery katalogowe: 1388037



Nakręcany na gwint M10. Rozmiar 27 FT jest odpowiedni dla M25. Rozmiar 48,5 FT jest odpowiedni dla M50. Rozmiar 60 FT jest odpowiedni dla M63.



St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1388037
Typ	2900WM10 21.5 FT
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M10
Wytwórca	OBO
Wymiar	1/2"
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,768 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.



Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10

Numery katalogowe: 1388037



Wymiary

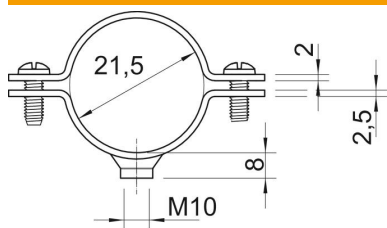

Długość	56 mm
Szerokość	20 mm
Wymiar A	56 mm
Wymiar B	40 mm
Wymiar L	56 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar t1 (mm)	2,5
Wymiar x	2,5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
do średnicy	21,5
Do średnicy rury	M20
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Gwint	M10
Wielkość:	1/2"
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M10 mm
Śruba	M6 x 20
Zakres mocowania D maks.	21,5 mm
Zakres mocowania D min.	19 mm
odporny na działanie promieni UV	tak