


# Karta charakterystyki technicznej

Izolowany zwód rurowy isFang do wewnętrznego prowadzenia przewodu isCon®, wyjście boczne

Nr kat. 5408876

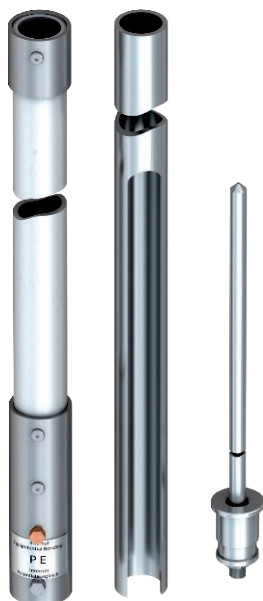

- do układania przewodów OBO isCon® w rurze
- do montażu na konstrukcji budynku z masztem isFang
- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- testowane zgodnie z VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)




**GFK** Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

## Dane podstawowe

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr kat.                               | 5408876                              |
| Typ                                   | isFang IN-A L6                       |
| Wymiar                                | 6000mm                               |
| Materiał                              | tworzywa wzmocnione włóknem szklanym |
| Materiał skrót                        | GFK                                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                               |
| Waga                                  | 835,74 kg/100 szt.                   |

## Dane techniczne

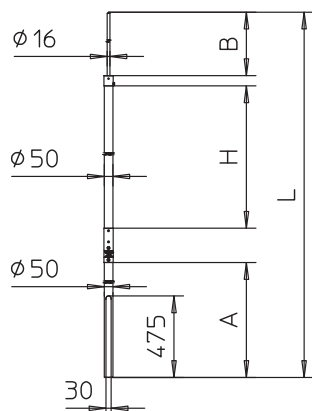

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                                            | 6.000,00 mm                         |
| Wymiar A                                           | 3.325,00 mm                         |
| Wymiar B                                           | 1.000,00 mm                         |
| Wymiar D                                           | 50,00 śred. mm                      |
| Wymiar H                                           | 1.500,00 mm                         |
| Wymiar L                                           | 6.000,00 mm                         |
| Przyłącze                                          | Przewód okrągły                     |
| Wykonanie                                          | Zwód pionowy                        |
| Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja | <input checked="" type="checkbox"/> |