

Karta charakterystyki technicznej

Rura aluminiowa z gwintem

Nr kat. 2046035



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. Na rurę przykręcana jest jedna mufa łącząca.




Al aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	2046035
Typ	SM32W ALU
Oznaczenie 1	Rura aluminiowa
Oznaczenie 2	z gwintem
Wymiar	M32x1,5,3000
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	30 m
Waga	48,51 kg/100 m

Dane techniczne

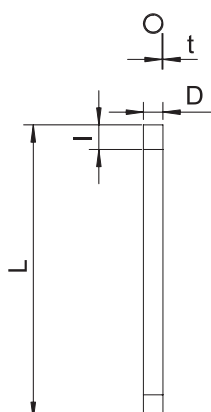

Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	32,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M32
Wymiar t	1,90 mm
Wymiar I	20,00 mm
Instalacja natynkowa	☒
Wersja rur	szttywny z gwintem
Instalacja betonowa	☒
Klasa wytrzymałości na sciskanie	trudny (klasa 5)
Gwint	M32x1,5
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☒
Instalacja na drewnie	☒
Instalacja w gruncie	☒
Instalacja na wolnym powietrzu	☒
Instalacja maszyn i urządzeń	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 250,00 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☒
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☒
Instalacja podtynkowa	☒

Karta charakterystyki technicznej

Rura aluminiowa z gwintem

Nr kat. 2046035



Dane techniczne

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	55561
------------------	-------