

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt opaskowy BKS

Numery katalogowe: 2148862



Do przewodów, rurek elastycznych, peszli oraz wszystkich rodzajów rur izolacyjnych i pancernych; przystosowany do betonu, cegieł wapienno-piaskowych i cegieł pełnych. Zastosowanie w gazobetonie jest możliwe, należy się jednak liczyć z obniżeniem nośności.

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt opaskowy BKS

Numery katalogowe: 2148862



Dane podstawow

Numery katalogowe	2148862
Typ	1973 20-40 LGR
Oznaczenie 1	Obejma zaciskowa BKS
Wytwórca	OBO
Wymiar	20-40mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,15 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt opaskowy BKS



Numery katalogowe: 2148862



Wymiary

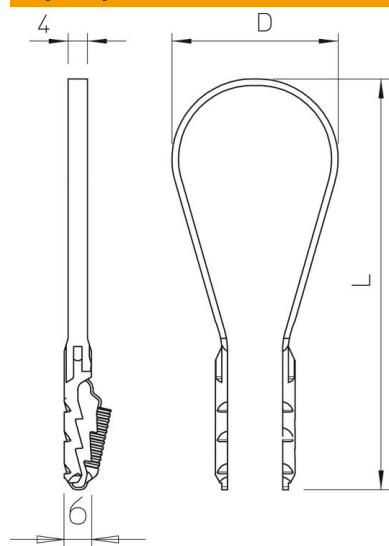

Wymiar D	36 mm
Wymiar L	89 mm

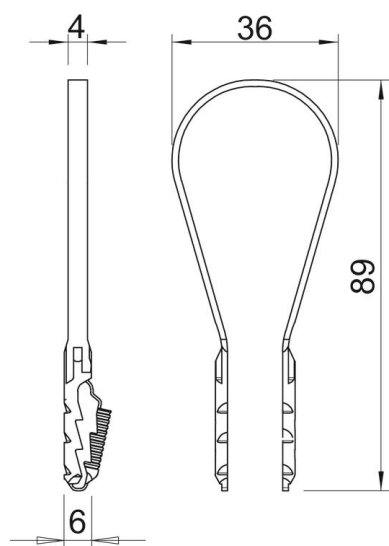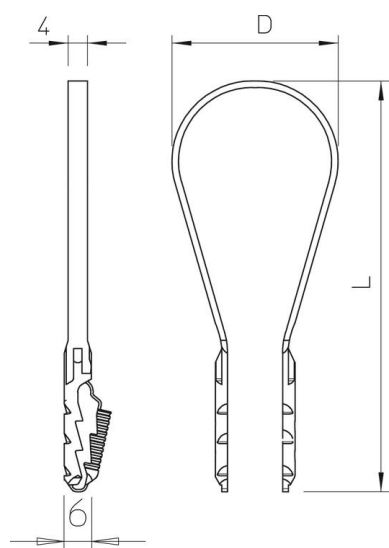

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt opaskowy BKS

Numery katalogowe: 2148862



Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Udźwig użyteczny	500 N
Rodzaj mocowania	Zamocowanie wtykowe
Głębokość wierconego otworu	70 mm
Średnica otworu min.	6 mm
Bezhalogenowy	tak
Zakres mocowania D maks.	40 mm
Zakres mocowania D min.	20 mm